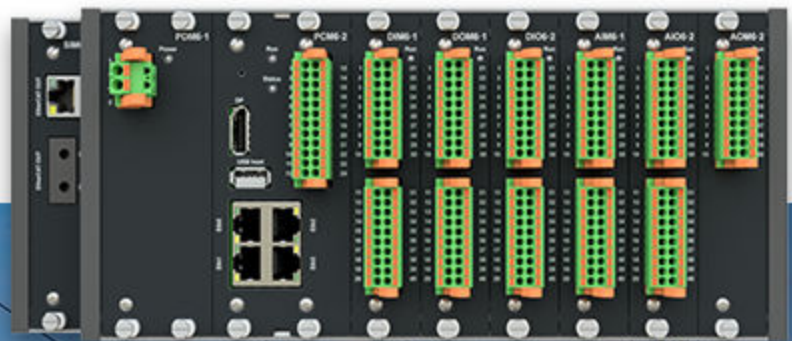


# iE 650 PLC

Contrôleur d'automatisation programmable

Fiche technique



## 1. iE 650 PLC

<b>1.1 À propos du contrôleur</b> .....	<b>4</b>
1.1.1 Versions de logiciels.....	4
1.1.2 Informations complémentaires.....	4

## 2. Spécifications techniques

<b>2.1 Dimensions</b> .....	<b>6</b>
<b>2.2 Spécifications du système</b> .....	<b>7</b>
<b>2.3 Cartes d'ordinateur</b> .....	<b>10</b>
2.3.1 Spécifications de la carte d'ordinateur PCM6-2 .....	10
2.3.2 Interface EtherCAT.....	13
<b>2.4 Cartes d'interface de station</b> .....	<b>13</b>
2.4.1 Spécifications de la carte SIM6-1.....	13
2.4.2 Spécifications de la carte SIM6-2.....	14
2.4.3 Spécifications de la carte SIM6-3.....	15
2.4.4 Spécifications de la carte SIM6-4.....	16
2.4.5 Spécifications de la carte SIM6-5.....	17
<b>2.5 Cartes de puissance</b> .....	<b>18</b>
2.5.1 Spécifications de la carte PDM6-1.....	18
<b>2.6 Cartes d'entrées et de sorties numériques</b> .....	<b>19</b>
2.6.1 Spécifications de la carte DIO6-1.....	19
2.6.2 Spécifications de la carte DIO6-2 .....	20
2.6.3 Spécifications de la carte DIM6-1 .....	21
2.6.4 Spécifications de la carte DIM6-3 .....	22
2.6.5 Spécifications de la carte DOM6-1 .....	23
2.6.6 Spécifications de la carte DOM6-3 .....	24
<b>2.7 Cartes d'entrées et de sorties analogiques</b> .....	<b>26</b>
2.7.1 Spécifications de la carte AIO6-1.....	26
2.7.2 Spécifications de la carte AIO6-2 .....	27
2.7.3 Spécifications de la carte AOM6-2 .....	28
2.7.4 Spécifications de la carte AIM6-1 .....	29
2.7.5 Spécifications de la carte AIM6-2 .....	30
2.7.6 Spécifications de la carte MIM6-1 .....	31
2.7.7 Spécifications de la carte MIM6-2 .....	34
<b>2.8 Cartes de sortie relais</b> .....	<b>37</b>
2.8.1 Spécifications de la carte ROM6-1 .....	37
2.8.2 Spécifications de la carte ROM6-2 .....	38
<b>2.9 Cartes d'entrées de température</b> .....	<b>39</b>
2.9.1 Spécifications de la carte TIM6-1.....	39
<b>2.10 Cartes d'interface de communication</b> .....	<b>40</b>
2.10.1 Spécifications de la carte IFM6-1.....	40
2.10.2 Spécifications de la carte IFM6-2.....	41
<b>2.11 Cartes de surveillance du fonctionnement</b> .....	<b>43</b>
2.11.1 Spécifications de la carte CMM6-x.....	43
<b>2.12 Accessoires</b> .....	<b>45</b>
2.12.1 Supports de câblage.....	45
2.12.2 Kits connecteurs en option.....	45
2.12.3 Cache.....	46

## 3. Développement d'applications

<b>3.1 Logiciels</b> .....	<b>47</b>
----------------------------	-----------

3.1.1 Programmation C/C++ .....	47
3.1.2 Programmation IEC61131-3.....	47
3.1.3 Fonctionnalités logicielles prises en charge.....	47

## **4. Informations légales**

<b>4.1 Avis de non-responsabilité et droit d'auteur.....</b>	<b>50</b>
--	-----------

# 1. iE 650 PLC

## 1.1 À propos du contrôleur

L' iE 650 PLC est un contrôleur d'automatisation programmable (PAC) basé sur un automate, adapté aux applications de contrôle terrestre, maritime et éolien. Il est approuvé par des classes, conçu selon des spécifications maritimes et peut résister à des conditions de fonctionnement très difficiles.

Le contrôleur est un système d'automate et E/S modulaire et hautement flexible, conçu pour être utilisé dans un large éventail d'applications industrielles. Il est fiable, robuste et flexible.

EtherCAT est utilisé comme protocole de communication natif, à la fois pour la communication via le fond de panier et comme interconnexion entre plusieurs racks d' iE 650 PLC via des connexions électriques ou optiques. D'autres cartes E/S EtherCAT de DEIF ou cartes E/S EtherCAT de fabricants tiers peuvent également être connectées.

### 1.1.1 Versions de logiciels

Les informations figurant dans ce document font référence aux versions de logiciel suivantes :


Logiciels	Détails	Version
Ensemble iE PLC	Ensemble de logiciels signés comprenant les composants suivants :	2.0.16.1
BSP	Kit de support carte (système d'exploitation)	5.0.9.1
CODESYS CONTROL	CODESYS Control run-time	3.5.21.40
CODESYS IDE	Logiciel PC pour le développement d'applications CODESYS	3.5.21.40
CODESYS TSP	iE x50 CODESYS TSP (Target Support Package)	1.3.8.0 (SP21)

### 1.1.2 Informations complémentaires


Cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder directement aux ressources nécessaires.



Site DEIF officiel.




Page produit iE 650 PLC.




Auto-assistance et comment contacter DEIF pour recevoir de l'aide.



Documentation logicielle en ligne.



Télécharger la documentation associée.



Transmettre des commentaires concernant notre documentation.

#### Schémas DWG



---

### STP fichier STEP



**iE 650**  
Modules  
AIO to IFM

[www.deif.com/rtd/ie650plc/maistp](http://www.deif.com/rtd/ie650plc/maistp)



**iE 650**  
Modules  
PCM to TIM

[www.deif.com/rtd/ie650plc/mptstp](http://www.deif.com/rtd/ie650plc/mptstp)



**iE 650**  
Racks

[www.deif.com/rtd/ie650plc/rstp](http://www.deif.com/rtd/ie650plc/rstp)

---

### PDF 2D



**iE 650**  
Modules

[www.deif.com/rtd/ie650plc/m2dpdf](http://www.deif.com/rtd/ie650plc/m2dpdf)

### 3D PDF \*



**iE 650**  
Modules

[www.deif.com/rtd/ie650plc/m3dpdf](http://www.deif.com/rtd/ie650plc/m3dpdf)

\* Pour visionner un PDF 3D, il est indispensable d'activer la fonction multimédia et le contenu 3D dans le lecteur PDF.

---

### Schémas SVG



**iE 650**  
Modules

[www.deif.com/rtd/ie650plc/msvg](http://www.deif.com/rtd/ie650plc/msvg)



**iE 650**  
Racks

[www.deif.com/rtd/ie650plc/rsvg](http://www.deif.com/rtd/ie650plc/rsvg)

---

### Schémas PNG



**iE 650**  
Modules

[www.deif.com/rtd/ie650plc/mpng](http://www.deif.com/rtd/ie650plc/mpng)





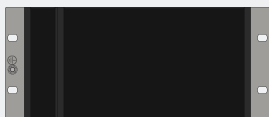
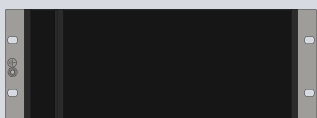
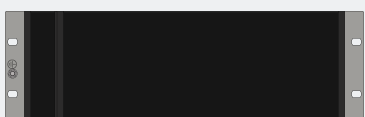
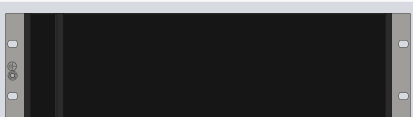
**iE 650**  
Racks

[www.deif.com/rtd/ie650plc/rpng](http://www.deif.com/rtd/ie650plc/rpng)

## 2. Spécifications techniques

### 2.1 Dimensions


#### Types de rack

Rack	Slots	Dimensions de la prise de terre HxPxI (mm)	Poids (g)	Rack
Rack6-4	4	122,0 x 113,9 x 182,4	715	
Rack6-6	6	122,0 x 113,9 x 233,2	870	
Rack6-8	8	122,0 x 113,9 x 284,4	1020	
Rack6-10	10	122,0 x 113,9 x 334,8	1175	
Rack6-12	12	122,0 x 113,9 x 385,6	1335	
Rack6-14	14	122,0 x 113,9 x 436,4	1500	



#### Exemple

Rack6-10 :



Le rack comprend :

- 1 slot pour SIM6-1, SIM6-2 ou SIM6-3
- 1 slot pour PDM6-1 ou PDM6-2
- 8 slots pour cartes E/S

**NOTE** Le PCM6.2 utilise 2 slots (3 et 4) et requiert PDM6.1 comme carte d'alimentation dans le slot 2.

## 2.2 Spécifications du système

### Environnement

Catégorie	Spécification	Standard
Température de fonctionnement	-40 à 70 °C	IEC 60068-2-1
Température de stockage	-40 à 85 °C	IEC 60068-2-2
Température de référence	15 à 30 °C	
Altitude	Jusqu'à 4000 m sans délestage (pour tout déploiement au-delà de 4000 m, contacter l'équipe responsable du produit).	
Environnement	Toutes les cartes sont dotées d'un revêtement conforme. Elles sont donc protégées contre l'humidité, les moisissures, la poussière, la corrosion et autres contraintes environnementales.	IEC 60068-2-30 Test dB
	55 °C à 97 % d'humidité relative avec condensation	
	Test de résistance à la chaleur sèche	IEC 60068-2-2
	Test de résistance au froid	IEC 60068-2-1

### Tests

Catégorie	Spécification	Standard
Test de performance et contrôle des performances	Critère/norme : Toutes les entrées, sorties et interfaces sont fonctionnelles.	
Émissions rayonnées, champ électrique	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 à 230 MHz : 50 dB (µV/m) Qp 10 m</li> <li>230 à 1,000 MHz : 57 dB (µV/m) Qp 10 m</li> <li>1 à 3 GHz : 76 dB (µV/m) Q pointe 3 m</li> <li>1 à 3 GHz : 56 dB (µV/m) moyenne 3 m</li> <li>3 à 6 GHz : 80 dB (µV/m) Q pointe 3 m</li> <li>3 à 6 GHz : 60 dB (µV/m) moyenne 3 m</li> </ul>	IEC 61000-6-4 CEI 60255-26
Émissions par conduction		IEC 61000-6-4 CEI 60255-26
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides (EFT)	Critère B Niveaux étendus à : <ul style="list-style-type: none"> <li>Port puissance DC : ±4 kV</li> <li>Port terre fonctionnelle : ±4 kV</li> <li>Ports pour l'entrée et la sortie des signaux : ±2 kV</li> <li>Ports de communication : ±2 kV</li> <li>Fréquences de répétition : 5 KHz et 100 KHz</li> <li>Durée chaque polarité : 1 min</li> </ul>	EN 61000-4-4 EN 61000-6-2
Immunité au champ électrique RF	Critère : A 80 à 2,000 MHz : 12 V/m 2 à 3 GHz : 10 V/m	EN 61000-4-3 EN 61000-6-2
Décharge électrostatique (ESD)	Critère : B Niveau étendu à : Contact 6 kV	EN 61000-4-2 EN 61000-6-2
Test d'immunité aux transitoires lents, surtensions transitoires	Critère : B Niveaux étendus à : <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrées numériques : ±1 kVp DM et ±2 kVp CM</li> <li>Sorties numériques : ±1 kVp DM et ±2 kVp CM</li> <li>Entrées analogiques : ±3 kVp DM et ±3 kVp CM</li> <li>Sorties analogiques : ±1 kVp DM et ±2 kVp CM</li> <li>Entrées de température : ±3 kVp DM et ±3 kVp CM</li> <li>Alimentation principale : ±3 kVp DM et ±3 kVp CM</li> </ul>	EN 61000-4-5 EN 61000-6-2

Catégorie	Spécification		Standard
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentation sorties numériques : <math>\pm 3</math> kVp DM et <math>\pm 3</math> kVp CM</li> <li>RS-422, RS-485, Profibus DP, CAN, Ethernet, SSI : <math>\pm 2</math> kVp CM</li> </ul>	
Test RF en mode commun	Critère : A	0,15 à 80 MHz : 12 VRMS	EN 61000-4-6 EN 61000-6-2
Immunité au champ magnétique de la fréquence de puissance	Critère : A	Champ : 30 A/m	EN 61000-4-8 EN 61000-6-2
Test de vibration	Fonctionnel	3 à 13,2 Hz 2,85 mm de pointe à pointe 13,2 à 100 Hz 1 g	Test DNV-GL A
		3 à 15 Hz 5 mm de pointe à pointe 15 à 50 Hz 2,3 g	Test DNV-GL C
	Réponse	10 à 58,1 Hz 0,15 mm de pointe à pointe 58,1 à 150 Hz 1 g	Conformément à IEC 60255-21-1 (classe 2)
	Endurance	10 à 150 Hz 2 g	Conformément à IEC 60255-21-1 (classe 2)
	Sismique	3 à 8,15 Hz 15 mm de pointe à pointe 8,15 à 35 Hz 2 g	Conformément à IEC 60255-21-3 (classe 2)
Chocs (montage sur base)	10 g, 11 ms, demi-sinus		Conformément à IEC 60255-21-2 Réponse (classe 2)
	30 g, 11 ms, demi-sinus		Conformément à IEC 60255-21-2 Endurance (classe 2)
	50 g, 11 ms, demi-sinus		IEC 60068-2-27
	Testé avec 3 impacts dans chaque direction sur les trois axes (total de 18 impacts par test)		
Secousses	25 g, 16 ms, demi-sinus		Conformément à IEC 60255-21-2 (classe 2)
	1 000 secousses dans chaque direction, 2 directions sur chaque axe (total de 6 000 secousses)		

**NOTE**  $g$  = force gravitationnelle (force  $g$ ).

## Sécurité et protection

Catégorie	Spécification	Standard
Sécurité	Catégorie d'installation (surtension) III, 600 V, niveau de pollution 2	EN 61010-1
Protection	IP30	IEC/EN 60529/A1/A2
Matériaux	Boîtier et couvercles en aluminium (toutes les pièces en plastique sont autoextinguibles)	UL94 (V1)

## Homologations

Ces homologations s'appliquent au rack (avec toutes les cartes installées correctement).

Normes
CE
UKCA
Liste UL/ULC selon UL6200:2019 1 <sup>re</sup> édition des contrôleurs pour une utilisation dans la production d'énergie
Approbation DNV
D'autres sont disponibles sur demande



We would love to hear from you.

Help us improve our documentation by giving us feedback.

[Click here](#)

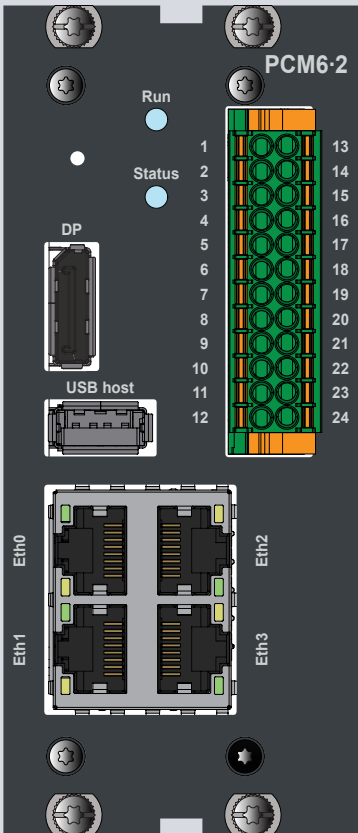
## 2.3 Cartes d'ordinateur

### 2.3.1 Spécifications de la carte d'ordinateur PCM6-2

La carte PCM6-2 est dotée d'une puissante unité centrale CPU Quad-Core 1,6 GHz (64 bits), idéale pour les applications C/C++ et CODESYS exigeantes. Utiliser les fonctions de réseau pour les applications de puissance et d'énergie, telles que les éoliennes, les parcs énergétiques, les solutions hybrides et le stockage sur batterie.

La carte comprend un port d'interface réseau TSN 1 Gbps pour les réseaux de gestion de l'énergie en temps réel sur toute la centrale. La carte comprend en outre un commutateur 10/100 Mbps administré, doté de 3 ports pour réseaux locaux.

Le connecteur DisplayPort permet de connecter des écrans LED/LCD standard. Des connexions CAN/CANopen et RS-422/485 sont disponibles comme interfaces sur carte à l'aide du connecteur à encliqueter (ou à vis) commun.

Carte d'ordinateur	
	<p><b>Alimentation</b> : Sur le fond de panier via la carte PDM6-1 ou PDM6-2</p> <p><b>Interfaces de fond de panier</b> : 1 x EtherCAT OUT (Port 1) – LVDS 1 x EtherCAT OUT (Port 2) – LVDS</p> <p><b>Entrée numérique (In)</b> : 1 x DI 24 V DC Haute : 13 à 30 V Basse : -30 à +5 V avec référence à l'entrée commune Charge : Typique : 6 mA (<math>V_{in} &gt; 7 V</math>) Isolation : Isolation optique des autres potentiels, 500 V DC</p> <p><b>Sortie numérique (Out)</b> : 1 x DO 24 V DC Relais statique avec chien de garde externe, 24 V, maximum 1 A résistif</p> <p><b>Ethernet</b> : 1 x Ethernet avec pris en charge de TSN (Eth0) : 100/1000BASE-T, 8P8C (« RJ45 »), Cat5e blindé, plaquage or 3 x Ethernet, commutateurs administrés (Eth1, Eth2, Eth3) : 10/100BASE-T, 8P8C (« RJ45 »), Cat5e blindé, plaquage or</p> <p><b>CAN</b> : 2 x CAN (CAN 1, CAN 2) : ISO 11898, câble en cuivre blindé torsadé, 50 à 1 000 kbit/s, résistance de terminaison 120 <math>\Omega</math> contrôlable via logiciel</p> <p><b>UART</b> : 2 x RS-422/485 (COM1, COM2) : ANSI/TIA/EIA-422-B et TIA/EIA-485, câble en cuivre blindé torsadé, 4,8 à 921,6 kbit/s (duplex complet), résistance de terminaison 120 <math>\Omega</math> contrôlable via logiciel et résistance de polarisation 500 <math>\Omega</math></p> <p><b>Port d'affichage :</b> 1 x DisplayPort (DP) v1.3 1080 p (connecteur pleine taille)</p> <p><b>Hôte USB</b> : 1 x USB 3.0 (connecteur de type A), puissance de classe stockage de masse, fournit jusqu'à 4,5 W</p>

Carte d'ordinateur	
<b>LED</b>	MARCHE : Vert, EtherCAT en marche ÉTAT : Rouge/bleu/vert, contrôlable via logiciel
<b>Bouton en trou d'épingle</b>	Réinitialisation des réglages d'usine ou provisionnement de la carte (configurable via logiciel)
<b>Processeur</b>	CPU 64 bits ARMv8 1,6 GHz Quad-Core de qualité industrielle avec mémoire cache protégée par ECC
<b>Memoire</b>	4 Go LPDDR4 avec Error Code Correction (ECC) intégrée

Carte d'ordinateur	
Stockage interne	Flash 32 Go 3D TLC NAND en mode pseudo SLC. ~8 Go disponibles pour les données de l'application utilisateur
Stockage persistant	128 ko disponibles pour l'utilisateur à partir de CODESYS (256 ko FRAM installés)
Stockage extensible	Slot MicroSD : haute vitesse (max. 25 Mo/s). Le slot MicroSD est accessible lorsque la carte PCM6-2 n'est pas montée dans le rack.
Pile horloge temps réel (RTC)	Horloge en temps réel avec pile bouton remplaçable (remplacement recommandé tous les cinq ans). Pile CR2430 3V, fonctionnement nominal de -40 à 85 °C (-40 à 185 °F). Il ne s'agit pas d'une pile CR2430 standard.
Refroidissement	Phase d'état
Température	Mesure de la température de jonction CPU Réinitialisation du logiciel lorsque la température de l'unité CPU est trop élevée
Système d'exploitation	GNU/Linux personnalisé avec patch PREEMPT en temps réel et pilotes système Les applications C/C++ et CODESYS fonctionnent en mode espace utilisateur Mise à jour sécurisée du logiciel à distance Protection contre les pannes de courant, autosurveillance et système de fichiers pour la correction des erreurs (EXT-4) Démarrage sécurisé (chaîne de confiance)
Cybersécurité	Spécification : Conforme à IACS UR E27 Les connexions à des réseaux non fiables peuvent nécessiter des équipements supplémentaires ou des contre-mesures de sécurité non inclus dans le produit.
Configuration du système	Configuration web sur unité Informations sur le système Procédures de mise à jour simplifiées (aucun outil spécial requis, identiques pour le système d'exploitation et le firmware) Gestion des accès utilisateurs (accès multi-utilisateurs), droits et identifiants. Configuration réseau du commutateur géré 4 ports intégré (VLAN) Prise en charge IPv4 et IPv6 (statique/dynamique) Prise en charge du protocole NTP en tant que client Découverte de l'appareil via son nom d'hôte (services mDNS) Sauvegarde et restauration de la configuration de l'appareil
Protocoles de réseau système	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Network Time Protocol (NTP), serveur et client</li> <li>• Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), client</li> <li>• IGH maître (natif pour les applications C/C++/scan réseau système)</li> </ul>
PLC Runtime	CODESYS V3 runtime : CODESYS V3 SP18 ou version ultérieure iE 650 PLC (prise en charge CODESYS Multi Core)
Programmation	IEC 61131-3 : LD, SFC, FBD, CFC, ST (CODESYS V3.5 SP18+ IDE) ANSI C/C : + ANSI C/C via Linux SDK Python : Composante logicielle conteneurisée
Visualisation	Visualisation web CODESYS
Protocoles application	Consulter la section <a href="#">Fonctionnalités logicielles prises en charge</a>
Taille	50,80 mm (2 slots)
Poids	241 g (avec connecteurs)
Consommation	Max 17,5 W, dont 5,6 W réservés pour l'hôte USB 3.0
Connecteur, pince (inclus par défaut)	2 x 12 bornes : DFMC 1.5/12-ST-3.5-LR – 1790580
Connecteur, vis	2 x 12 bornes : DFMC 1.5/12-STF-3.5 – 1790399

## Spécifications des LED

LED de fonctionnement		Description
OFF	●	Initialisation
Vert clignotant.	☀	Pré-opérationnel
Un seul clignotement vert	☀	Fonctionnel sécurisé
Vert	●	Fonctionnel
Scintillement vert	☀	Chargeur d'amorçage

LED d'état		Description
OFF	●	Éteint.
Vert	●	Fonctionnement normal

## Ethernet

La carte CPU peut être utilisée comme passerelle entre les segments de réseaux pour la gestion de l'énergie sur toute la centrale et les segments de réseau locaux. Pour ce faire, deux interfaces réseau indépendantes doivent être établies. Eth0 est un port Ethernet directement connecté à l'unité CPU. Les ports Ethernet Eth1, Eth2 et Eth3 sont connectés à l'unité CPU à l'aide d'un commutateur administré. Le port Eth0 prend en charge TSN au niveau du matériel.

En outre, la carte prend en charge les contrôleurs PROFINET (maître) et les unités PROFINET (esclave) avec piles CODESYS.

## CAN

Les deux ports CAN indépendants fournissent un soutien CAN (couche II). La communication maître/esclave CANopen est effectuée via les piles de protocoles CODESYS. Les ports sont configurés à l'aide des applications CODESYS. Les applications fournissent en outre la couche CAN II et les piles de protocoles maître/esclave CANopen. Activer les résistances de terminaison à l'aide du logiciel, mappé à l'interface d'unité Linux.

## UART

Les deux ports série UART peuvent être configurés comme RS-422 ou RS-485. Activer les résistances de terminaison et de polarisation à l'aide du logiciel, mappé à l'interface d'unité Linux.

## DisplayPort

Le standard de connecteur DisplayPort pour le port d'affichage graphique prend en charge des écrans LED/LCD. Le standard est très robuste pour les utilisations sur site par rapport à d'autres standards de matériel.

### AVERTISSEMENT



#### Écrans externes tiers non DEIF

Les écrans externes tiers non DEIF doivent être configurés en mode d'entrée DisplayPort fixe plutôt qu'en mode de détection automatique.

## Hôte USB

L'hôte USB est nécessaire pour exporter les données, les fichiers journaux, etc. L'hôte prend en charge la connexion d'unités de stockage de masse USB 3.0. Utiliser le système d'exploitation Linux pour ajouter la prise en charge d'autres unités USB.

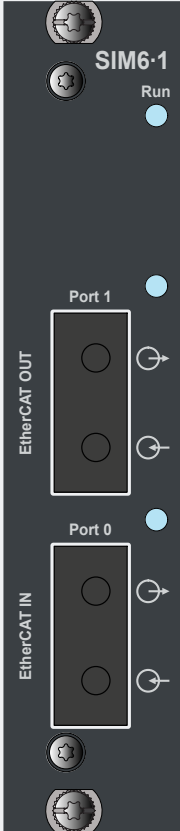
## 2.3.2 Interface EtherCAT

La carte PCM6-2 est dotée d'une connexion EtherCAT aux cartes E/S locales dans le rack via le fond de panier. Il est possible d'élargir le réseau EtherCAT à la carte SIM6-2, SIM6-4, ou SIM6-5 pour pouvoir se connecter à des racks E/S à distance ou distribués. Il est également possible d'accéder aux entrées et sorties digitales de la carte PCM6-2 avec l'interface esclave EtherCAT.

La sortie numérique peut être utilisée comme chien de garde CPU. Si le réseau EtherCAT de l'application n'est pas contrôlé par l'EtherCAT maître, la fonction de chien de garde ouvre automatiquement la sortie numérique après 100 ms. La fonction de chien de garde est applicable à toutes les cartes EtherCAT esclaves. Si l'EtherCAT maître ne fonctionne pas, les cartes esclaves passent à l'état par défaut (EtherCAT : SAFEOP). Les sorties numériques sont réglées sur LOW et les sorties analogiques sur 0 mA ou 0 V.

## 2.4 Cartes d'interface de station

### 2.4.1 Spécifications de la carte SIM6-1

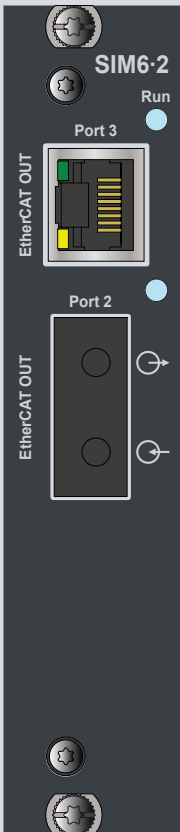
Interface EtherCAT	
	Alimentation
	Par le fond de panier
	Interfaces de fond de panier
	1 x EtherCAT OUT (Port 3) - LVDS
	Interfaces
	1 x EtherCAT IN (Port 0) Optique : 100BASE-FX, connecteurs SC, fibre de verre multimode 50 µm (OM2,OM3,OM4, 1310 nm)
	1 x EtherCAT OUT (Port 1) Optique : 100BASE-FX, connecteurs SC, fibre de verre multimode 50 µm (OM2,OM3,OM4, 1310 nm)
	Taille
	25,40 mm
	Poids
	83 g
	Consommation
	Typique : 3,5 W (2 canaux de fibre actifs)

### Spécifications des bornes

Configuration : Station esclave

Borne	Description
EtherCAT ENTRÉE	EtherCAT Logic Port 0
EtherCAT SORTIE	EtherCAT Logic Port 1

## 2.4.2 Spécifications de la carte SIM6-2

Interface EtherCAT		
	<b>Pour le rack comprenant l'EtherCAT maître</b>	
	Alimentation	Par le fond de panier
	Interfaces de fond de panier	1 x EtherCAT IN (Port 0) - LVDS
	Interfaces	1 x EtherCAT OUT (Port 2) Électrique : 100Base-TX, 8P8C (« RJ45 »), Cat 5 blindé, plaquage or >0,76 µm
		1 x EtherCAT OUT (Port 1) Optique : 100BASE-FX, connecteurs SC, fibre de verre multimode 50 µm (OM2,OM3,OM4, 1310 nm)
	Taille	25,40 mm
	Poids	83 g
Consommation	Typique : 2,5 W (1 canal de fibre actif)	

### Spécifications des bornes

Configuration : Station maître

Borne	Description
EtherCAT SORTIE	EtherCAT Logic Port 2
EtherCAT SORTIE	EtherCAT Logic Port 1

## 2.4.3 Spécifications de la carte SIM6-3

Interface EtherCAT		
	Alimentation	Par le fond de panier
	Interfaces de fond de panier	1 x EtherCAT OUT (Port 3) - LVDS
	Interfaces	1 x EtherCAT IN (Port 0) Électrique : 100Base-TX, 8P8C (« RJ45 »), Cat 5 blindé, plaquage or >0,76 µm
		1 x EtherCAT OUT (Port 1) Optique : 100BASE-FX, connecteurs SC, fibre de verre multimode 50 µm (OM2,OM3,OM4, 1310 nm)
		1 x EtherCAT OUT (Port 2) Électrique : 100Base-TX, 8P8C (« RJ45 »), Cat 5 blindé, plaquage or >0,76 µm
	Taille	25,40 mm
	Poids	83 g
Consommation	Typique : 2,5 W (1 canal de fibre actif)	

### Spécifications des bornes

Configuration : Station esclave

Borne	Description
EtherCAT ENTRÉE	EtherCAT Logic Port 0
EtherCAT SORTIE	EtherCAT Logic Port 1 EtherCAT Logic Port 2

## 2.4.4 Spécifications de la carte SIM6-4

Le module SIM6-4 permet la redondance EtherCAT pour l'interconnexion de plusieurs racks dans un système via des connexions électriques. L'interface réseau (NIC) est utilisée pour le maître EtherCAT.

Interface EtherCAT		
	<b>Pour le rack comprenant l'EtherCAT maître</b>	
	Alimentation	Par le fond de panier
	Interfaces de fond de panier	1 x EtherCAT IN (Port 0) - LVDS
	Interfaces	1 x EtherCAT OUT (Port 3) Électrique : 100Base-TX, 8P8C (« RJ45 »), Cat 5 blindé, plaquage or >0,76 µm
		1 x EtherCAT OUT (Port 1) Électrique : 100Base-TX, 8P8C (« RJ45 »), Cat 5 blindé, plaquage or >0,76 µm
	Taille	25,40 mm
	Poids	83 g
	Consommation	Typique : 1,1 W

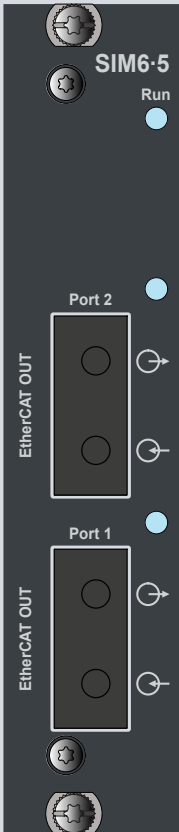
### Spécifications des bornes

Configuration : Station maître

Borne	Description
EtherCAT SORTIE	EtherCAT Logic Port 3
EtherCAT SORTIE	EtherCAT Logic Port 1

## 2.4.5 Spécifications de la carte SIM6-5

Le module SIM6-5 permet la redondance EtherCAT pour l'interconnexion de plusieurs racks dans un système via des connexions à fibre optique. L'interface réseau (NIC) est utilisée pour le maître EtherCAT.

Interface EtherCAT	
 <p><b>SIM6-5</b> Run</p> <p>Port 2 EtherCAT OUT</p> <p>Port 1 EtherCAT OUT</p>	<p><b>Pour le rack comprenant l'EtherCAT maître</b></p> <p>Alimentation : Par le fond de panier</p> <p>Interfaces de fond de panier : 1 x EtherCAT IN (Port 0) - LVDS</p> <p>Interfaces : 1 x EtherCAT OUT (Port 2) Optique : 100BASE-FX, connecteurs SC, fibre de verre multimode 50 µm (OM2,OM3,OM4,1310 nm)</p> <p>1 x EtherCAT OUT (Port 1) Optique : 100BASE-FX, connecteurs SC, fibre de verre multimode 50 µm (OM2,OM3,OM4,1310 nm)</p> <p>Taille : 25,40 mm</p> <p>Poids : 83 g</p> <p>Consommation : Typique : 3,0 W (2 canaux de fibre actifs)</p>

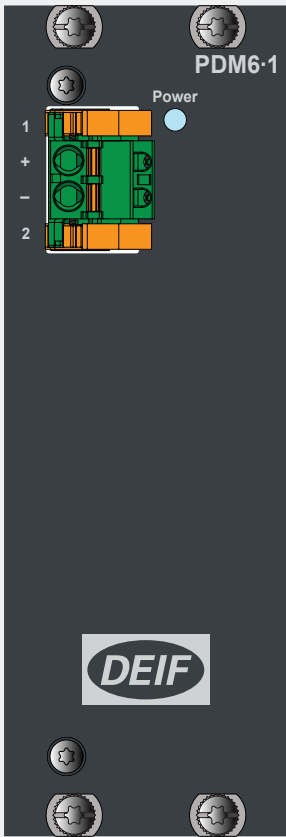
### Spécifications des bornes

Configuration : Station maître

Borne	Description
EtherCAT SORTIE	EtherCAT Logic Port 2
EtherCAT SORTIE	EtherCAT Logic Port 1

## 2.5 Cartes de puissance

### 2.5.1 Spécifications de la carte PDM6-1

Carte de puissance		
	Alimentation	Alimentation 30 W Niveau d'entrée : 24 V (18 à 32 V) Durée de maintien de 10 ms en cas de black-out Protection contre les inversions de polarité
	Source de puissance du fond de panier	Sortie de puissance vers le fond de panier
	Interfaces de fond de panier	Inutilisée
	Taille	40,64 mm
	Poids	201 g (avec connecteurs)
	Consommation	Typique, en veille : 1,25 W
	Filtre EMI	Filtre d'entrée EMI mode commun
	Isolation	Entrée galvaniquement isolée des autres potentiels, 500 V DC
	Connecteur, pince (inclus par défaut)	2 bornes : 1792517
	Connecteur, vis	2 bornes : 1873207

### Spécifications des LED

LED puissance	Description
Vert	● La tension est supérieure au seuil de fonctionnement et la puissance provient de cette entrée.

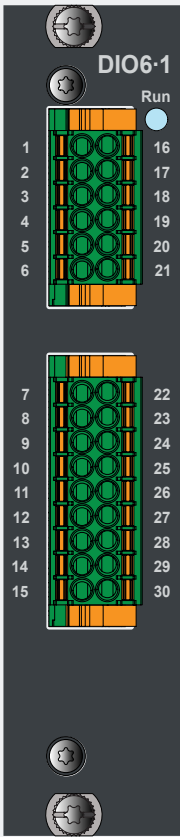
### Spécifications des bornes

Borne	Description
1	Alimentation + Entrée d'alimentation, 24 V (18 à 32 V)
2	Alimentation - Entrée d'alimentation, commune

## 2.6 Cartes d'entrées et de sorties numériques

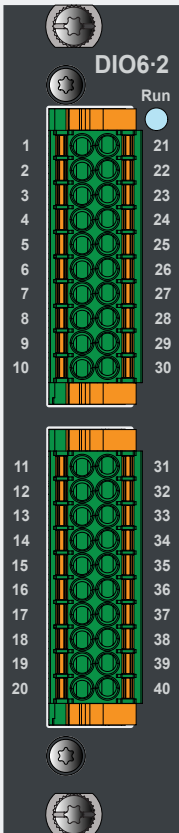
### 2.6.1 Spécifications de la carte DIO6-1

La carte DIO6-1 est conçue pour l'environnement difficile des éoliennes et toutes les entrées et sorties sont protégées et isolées des autres potentiels.

Carte d'entrées et de sorties numériques				
 <p><b>DIO6-1</b></p> <p>Run</p> <p>1 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 22 8 23 9 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 30</p>	Alimentation	Par le fond de panier Sortie de l'alimentation externe		
	Interfaces de fond de panier	1 x EtherCAT IN (Port 0) - LVDS 1 x EtherCAT OUT (Port 1) - LVDS		
	10 sorties numériques	Alimentation	Alimentation externe 24 V (12 à 32 V)	
		Type	Sortie transistorisée avec résistance de pull-up	
		Tension	Haute > tension d'alimentation -1 V	
		Intensité	Max. 0,5 A par canal (UL : Max. 0.25 A per channel) Total maximum pour toutes les sorties : 2 A par groupe	
		Temps de réponse	Max. 1 ms	
		Isolation	10 sorties dans un seul groupe Isolé des autres potentiels, 500 V DC	
		Protection	Protection court-circuit Protection contre les tensions d'alimentation inverses	
	16 entrées numériques	Entrée	Haute : 13 à 30 V Basse : -30 V à +5 V Référence à l'entrée commune	
		Charge	Typique : 6 mA ( $V_{in} > 7 V$ )	
		Largeur de bande	filtre ~3 ms (passe-bas matériel 200 Hz)	
		Isolation	16 entrées dans 2 groupes (8+8) Isolé des autres potentiels, 500 V DC	
	Taille	25,40 mm		
	Poids	91 g (avec connecteurs)		
Consommation	Typique : 0,75 W			
Connecteur, pince (inclus par défaut)	2 x 6 bornes : 1790522 2 x 9 bornes : 1790551			
Connecteur, vis	2 x 6 bornes : 1790331 2 x 9 bornes : 1790360			

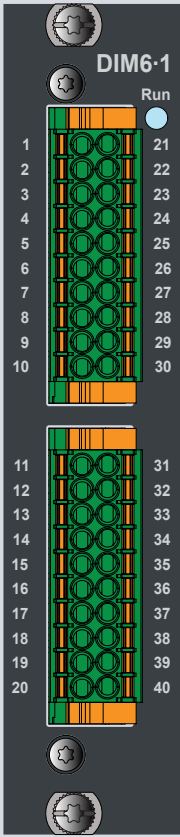
## 2.6.2 Spécifications de la carte DIO6-2

La carte DIO6-2 comprend 16 entrées numériques et 16 sorties numériques. Toutes les entrées et sorties sont protégées et isolées des autres potentiels.

Carte d'entrées et de sorties numériques				
	Alimentation	Sur le fond de panier via la carte PDM6-1 ou PDM6-2		
	Interfaces de fond de panier	1 x EtherCAT IN (Port 0) - LVDS 1 x EtherCAT OUT (Port 1) - LVDS		
	16 sorties numériques	Alimentation	Alimentation externe 24 V (12 à 32 V)	
		Type	Sortie transistorisée avec résistance de pull-up	
		Tension	Haute > tension d'alimentation -1 V	
		Intensité	Max. 0,5 A par canal Total maximum pour toutes les sorties : 2 A par groupe	
		Temps de réponse	Max. 1 ms	
		Isolation	16 sorties dans 2 groupes (8+8) Isolé des autres potentiels, 500 V DC	
		Protection	Protection court-circuit avec signal de retour d'information depuis chaque groupe Protection contre les tensions d'alimentation inverses	
		16 entrées numériques	Entrée	Haute : 13 à 30 V Basse : -30 V à +5 V Référence à l'entrée commune
	Charge		Typique : 6 mA ( $V_{in} > 7 V$ )	
	Largeur de bande		filtre ~3 ms (passe-bas matériel 200 Hz)	
	Isolation		16 entrées dans 2 groupes (8+8) Isolé des autres potentiels, 500 V DC	
	Taille	25,40 mm		
	Poids	93 g (avec connecteurs)		
	Consommation	Typique : 0,75 W		
Connecteur, pince (inclus par défaut)	2 x 10 bornes : DFMC 1.5/10-ST-3.5-LR - 1790564			
Connecteur, vis	2 x 10 bornes : DFMC 1.5/10-STF-3.5 - 1790373			

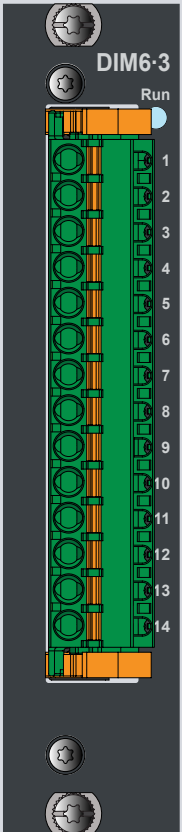
## 2.6.3 Spécifications de la carte DIM6-1

La carte DIM6-1 comprend 32 entrées numériques. Toutes les entrées sont protégées et isolées des autres potentiels.

Carte à entrées numériques				
	Alimentation	Sur le fond de panier via la carte PDM6-1 ou PDM6-2		
	Interfaces de fond de panier	1 x EtherCAT IN (Port 0) - LVDS 1 x EtherCAT OUT (Port 1) - LVDS		
	32 entrées numériques	Entrée	Haute : 13 à 30 V Basse : -30 V à +5 V Référence à l'entrée commune	
		Charge	Typique : 6 mA ( $V_{in} > 7$ V)	
		Largeur de bande	filtre ~3 ms (passe-bas matériel 200 Hz)	
		Isolation	32 entrées dans 4 groupes (8+8+8+8) Isolé des autres potentiels, 500 V DC	
	Taille	25,40 mm (1 slot)		
	Poids	89 g (avec connecteurs)		
	Consommation	Typique : 1,1 W		
	Connecteur, pince (inclus par défaut)	2 x 10 bornes : DFMC 1.5/10-ST-3.5-LR – 1790564		
Connecteur, vis	2 x 10 bornes : DFMC 1.5/10-STF-3.5 – 1790373			

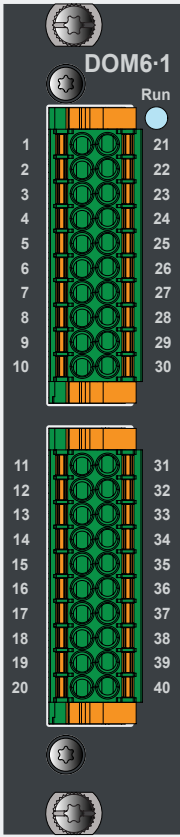
## 2.6.4 Spécifications de la carte DIM6-3

La carte DIM6-3 comprend 8 entrées digitales. Les 8 entrées digitales sont regroupées en deux groupes et isolées des autres potentiels.

Carte à entrées numériques			
 <p>DIM6-3 Run</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14</p>	Alimentation	Sur le fond de panier via la carte PDM6-1 ou PDM6-2	
	Interfaces de fond de panier	1 x EtherCAT IN (Port 1) - LVDS 1 x EtherCAT OUT (Port 2) - LVDS	
	8 entrées digitales	Entrée	Haute : 40 à 220 V DC (entrée DC) / 70 à 240 V AC (entrée AC) Basse : <40 V DC (entrée DC) / 40 V AC (entrée AC) Référence à l'entrée commune
		Charge	Typiquement 1 mA ( $V_{in} < 120$ V DC / AC) ou 2 mA ( $V_{in} < 220$ V DC / AC) $Z_{in} = 119$ kOhm
		Temps de réponse	ON < 5 mS OFF < 20 mS
		Isolation	8 entrées en deux groupes Isolé des autres potentiels, 3250 V 50 Hz pendant 1 minute
	Taille	25,40 mm (1 slot)	
	Poids	115 g (avec connecteurs)	
	Consommation	Typique 0,65 W	
	Connecteur, pince (inclus par défaut)	Connecteur 14 pôles, bornes à enficher, avec verrouillage par encliquetage FKC 2,5/14-ST-5,08-LR	
Connecteur, vis	Connecteur 14 pôles, bornes à enficher, avec verrouillage par vis FKC 2,5/14-STF-5,08		

## 2.6.5 Spécifications de la carte DOM6-1

La carte DOM6-1 comprend 32 sorties numériques. Toutes les sorties sont protégées et isolées des autres potentiels.

Carte à sorties numériques				
	Alimentation	Sur le fond de panier via la carte PDM6-1 ou PDM6-2		
	Interfaces de fond de panier	1 x EtherCAT IN (Port 0) - LVDS 1 x EtherCAT OUT (Port 1) - LVDS		
	32 sorties numériques	Alimentation	Alimentation externe 24 V (12 à 32 V)	
		Type	Sortie transistorisée avec résistance de pull-up	
		Tension	Haute > tension d'alimentation -1 V	
		Intensité	Max. 0,5 A par canal Total maximum pour toutes les sorties : 2 A par groupe	
		Temps de réponse	Max. 1 ms	
		Isolation	32 sorties dans 4 groupes (8+8+8+8) Isolé des autres potentiels, 500 V DC	
	Protection	Protection court-circuit avec signal de retour d'information depuis chaque groupe Protection contre les tensions d'alimentation inverses		
	Taille	25,40 mm		
	Poids	97 g (avec connecteurs)		
	Consommation	Typique 0,5 W		
	Connecteur, pince (inclus par défaut)	2 x 10 bornes : DFMC 1.5/10-ST-3.5-LR – 1790564		
Connecteur, vis	2 x 10 bornes : DFMC 1.5/10-STF-3.5 – 1790373			

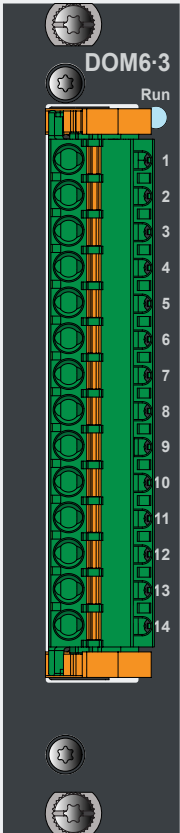
## 2.6.6 Spécifications de la carte DOM6-3

La DOM6-3 dispose de 8 sorties digitales à intensité élevée réparties en deux groupes.

Chaque sortie peut délivrer jusqu'à 2 A en continu, et 8 A au total par groupe. Toutes sont configurées en mode source d'intensité (PNP). Les sorties disposent d'une protection individuelle contre les surintensités (arrêt thermique) avec retour d'information à l'application.

Les sorties individuelles ont un retour d'information de détection d'intensité (>10 mA) pour la détection de charge lorsque la sortie est active, ainsi qu'une détection de rupture de câble (< 1 mA) lorsque la sortie est inactive (toujours activée). De plus, détection de surintensité avec retour d'information à l'application pour gestion.

Les sorties digitales de chaque groupe sont isolées des autres potentiels jusqu'à 500 V DC.

Carte à sorties numériques			
	Alimentation	Sur le fond de panier via la carte PDM6-1 ou PDM6-2	
	Interfaces de fond de panier	1 x EtherCAT IN (Port 1) - LVDS 1 x EtherCAT OUT (Port 2) - LVDS	
	8 sorties digitales à intensité élevée	Alimentation	Alimentation externe 24 V (18 à 32 V DC)
		Type	État solide côté haut (PNP, source)
		Tension	Haute > tension d'alimentation -1 V
		Intensité	Max. 2 A par canal en continu. * Total maximum pour toutes les sorties : 8 A par groupe
		Temps de réponse	Max. 1 ms Délai d'activation : <50 µs Délai de désactivation : <80 µs
		Isolation	8 sorties dans 2 groupes (4+4) Isolé des autres potentiels, 500 V DC
		Protections / Fonctions spéciales	Protection contre les courts-circuits (thermique) avec signal de retour d'informations depuis chaque sortie. Signal de détection de surintensité depuis chaque sortie digitale (2,06 A ± 20 %) Signal de retour d'information de détection d'intensité pour la détection de charge sur chaque sortie digitale (>10 mA) - État DO actif Protection de l'alimentation DO inversée Signal de retour d'information d'alimentation OK (dans 18..32 V DC) pour chaque groupe Détection de rupture de câble (intensité de test ~2,4 mA) pour chaque sortie digitale
	Taille	25,40 mm	
	Poids	112 g (avec connecteurs)	
	Consommation	Typique 1,5 W	
	Connecteur, pince (inclus par défaut)	Connecteur 14 pôles, bornes à enficher, avec verrouillage par encliquetage FKC 2,5/14-ST-5,08-LR	
	Connecteur, vis	Connecteur 14 pôles, bornes à enficher, avec verrouillage par vis FKC 2,5/14-STF-5,08	

**NOTE** \* L'intensité de sortie maximum est réduite à 1,5 A si la température ambiante dépasse 55 °C, sinon la carte doit être installée dans un environnement ventilé.

Il y a toujours +24 V DC sur les sorties si elles ne sont pas chargées en raison de la détection de l'intensité de rupture de câble.

## 2.7 Cartes d'entrées et de sorties analogiques

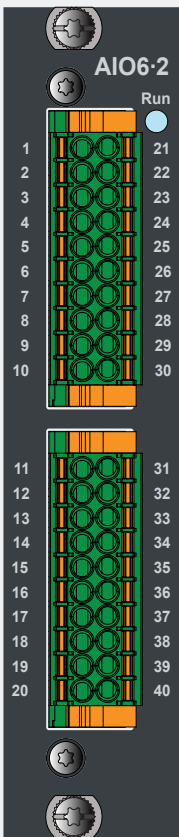
### 2.7.1 Spécifications de la carte AIO6-1

La carte AIO6-1 est conçue pour l'environnement difficile des éoliennes et toutes les entrées et sorties sont protégées et isolées des autres potentiels.

Carte d'entrées et de sorties analogiques				
<p><b>AIO6-1</b> Run</p> <p>1 19 2 20 3 21 4 22 5 23 6 24 7 25 8 26 9 27 10 28 11 29 12 30 13 31 14 32 15 33 16 34 17 35 18 36</p>	Alimentation	Par le fond de panier		
	Interfaces de fond de panier	1 x EtherCAT IN (Port 0) - LVDS 1 x EtherCAT OUT (Port 1) - LVDS		
	2 sorties analogiques	Signal	Mode intensité : 0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 0 à 24 mA Mode tension : 0 à 10 V, -10 à 10 V. Modulable à l'aide du logiciel.	
		Plage de sortie	Mode intensité : 0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 0 à 24 mA Mode tension : 0 à 10 V, -10 à 10 V	
		Charge	Mode intensité : < 500 Ω Mode tension : ≥ 1000 Ω	
		Résolution	16 bit	
		Précision	0,2 % de la plage complète de sortie (20 mA/10 V) à la température de référence 0,4 % de la plage complète de sortie (20 mA/10 V) à la température de fonctionnement	
		Isolation	2 sorties dans un seul groupe Isolé des autres potentiels, 500 V DC	
		16 entrées analogiques	Type entrée	Mode d'intensité : -20 à 20 mA, 0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 4 à 20 mA (NAMUR NE43) et 4 à 24 mA Mode de tension : -10 à 10 V, 0 à 10 V, -12 à 12 V et 0 à 12 V Modulable à l'aide du logiciel.
	Impédance :		Mode intensité : Max. 50 Ω. Mode tension : Min. 10 kΩ	
	Filtre		Filtre passe-bas matériel 250 Hz	
	Échantillonnage		< 2 ms	
	Résolution		16 bit	
	Précision		0,2 % de la plage complète d'entrée (20 mA/10 V) à la température de référence 0,4 % de la plage complète d'entrée (20 mA/10 V) à la température de fonctionnement	
	Isolation		16 entrées (8+8) dans 2 groupes Isolé des autres potentiels, 500 V DC	
	Taille	25,40 mm		
	Poids	96 g (avec connecteurs)		
	Consommation	Typique 2,75 W (2 sorties analogiques alimentées en 20 mA)		
Connecteur, pince (inclus par défaut)	2 x 2 bornes : 1790483 2 x 8 bornes : 1790548			
Connecteur, vis	2 x 2 bornes : 1790292 2 x 8 bornes : 1790357			

## 2.7.2 Spécifications de la carte AIO6-2

La carte AIO6-2 comprend 8 entrées analogiques et 8 sorties analogiques. Les modes de tension et d'intensité pour les entrées et les sorties sont configurables individuellement via le logiciel. Toutes les entrées et sorties sont protégées et isolées des autres potentiels.

Carte d'entrées et de sorties analogiques					
	Alimentation	Sur le fond de panier via la carte PDM6-1 ou PDM6-2			
	Interfaces de fond de panier	1 x EtherCAT IN (Port 0) - LVDS 1 x EtherCAT OUT (Port 1) - LVDS			
	8 sorties analogiques	Signal	Mode intensité : 0 à 20 mA, 0 à 24 mA, 4 à 20 mA, -20 à 20 mA et -24 à 24 mA Mode tension : 0 à 10 V, 0 à 12 V, -10 V à 10 V et -12 à 12 V Modulable à l'aide du logiciel.		
		Plage de sortie	Mode intensité : 0 à 20 mA, 0 à 24 mA, 4 à 20 mA, -20 à 20 mA et -24 à 24 mA Mode tension : 0 à 10 V, -10 à 10 V, 0 à 12 V*, -12 à 12 V* (-11,96 V et 11,96 V respectivement).		
		Charge	Mode intensité : < 500 Ω Mode tension : ≥ 1000 Ω		
		Résolution	16 bit		
		Précision	0,2 % de la plage complète de sortie (20 mA/10 V) à la température de référence 0,4 % de la plage complète de sortie (20 mA/10 V) à la température de fonctionnement		
		Isolation	8 sorties dans 2 groupes (4+4) Isolé des autres potentiels, 500 V DC		
		8 entrées analogiques	Type entrée	Mode intensité : 0 à 20 mA, 0 à 24 mA, 4 à 20 mA, 4 à 20 mA (NAMUR NE43), -20 à 20 mA et -24 à 24 mA Mode tension : 0 à 10 V, 0 à 12 V, -10 V à 10 V et -12 à 12 V Modulable à l'aide du logiciel.	
			Impédance :	Mode intensité : Max. 50 Ω. Mode tension : Min. 10 kΩ	
	Filtre		Filtre passe-bas matériel 250 Hz		
	Échantillonnage		< 2 ms		
	Résolution		16 bit		
	Précision		0,2 % de la plage complète d'entrée (20 mA/10 V) à la température de référence 0,4 % de la plage complète d'entrée (20 mA/10 V) à la température de fonctionnement		
	Isolation		8 entrées dans 2 groupes (4+4) Isolé des autres potentiels, 500 V DC		
Taille	25,40 mm				
Poids	118 g (avec connecteurs)				
Consommation	Typique 5,1 W (8 sorties analogiques alimentées en 20 mA)				
Connecteur, pince (inclus par défaut)	2 x 10 bornes : DFMC 1.5/10-ST-3.5-LR – 1790564				
Connecteur, vis	2 x 10 bornes : DFMC 1.5/10-STF-3.5 – 1790373				

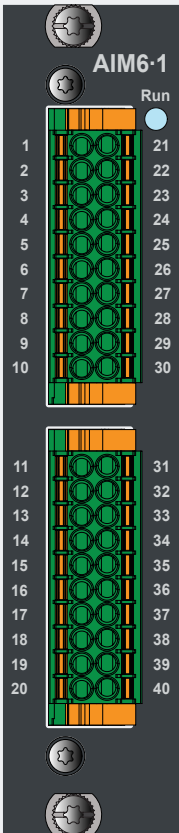
## 2.7.3 Spécifications de la carte AOM6-2

La carte AOM6-2 comprend 8 sorties analogiques. Les modes de tension et d'intensité pour les sorties sont configurables individuellement via le logiciel. Les sorties sont protégées et isolées des autres potentiels.

Carte à sorties analogiques				
	Alimentation	Sur le fond de panier via la carte PDM6-1 ou PDM6-2		
	Interfaces de fond de panier	1 x EtherCAT IN (Port 0) - LVDS 1 x EtherCAT OUT (Port 1) - LVDS		
	8 sorties analogiques	Signal	Mode intensité : 0 à 20 mA, 0 à 24 mA, 4 à 20 mA, -20 à 20 mA et -24 à 24 mA Mode tension : 0 à 10 V, 0 à 12 V, -10 V à 10 V et -12 à 12 V Modulable à l'aide du logiciel.	
		Plage de sortie	Mode intensité : 0 à 20 mA, 0 à 24 mA, 4 à 20 mA, -20 à 20 mA et -24 à 24 mA Mode tension : 0 à 10 V, -10 à 10 V, 0 à 12 V*, -12 à 12 V* (-11,96 V et 11,96 V respectivement).	
		Charge	Mode intensité : < 500 Ω Mode tension : ≥ 1000 Ω	
		Résolution	16 bit	
		Précision	0,2 % de la plage complète de sortie (20 mA/10 V) à la température de référence 0,4 % de la plage complète de sortie (20 mA/10 V) à la température de fonctionnement	
		Isolation	8 sorties dans 2 groupes (4+4) Isolé des autres potentiels, 500 V DC	
	Taille	25,40 mm		
	Poids	100 g (avec connecteurs)		
Consommation	Typique : 2,7 W (8 sorties analogiques alimentées en 20 mA)			
Connecteur, pince (inclus par défaut)	1 x 10 bornes : DFMC 1.5/10-ST-3.5-LR – 1790564			
Connecteur, vis	1 x 10 bornes : DFMC 1.5/10-STF-3.5 – 1790373			

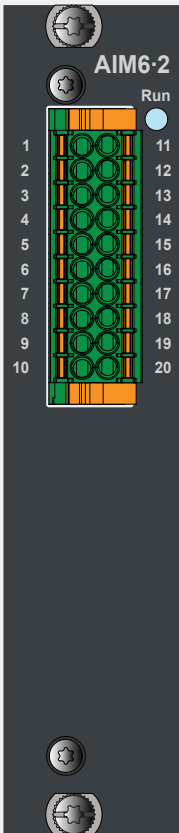
## 2.7.4 Spécifications de la carte AIM6-1

La carte AIM6-1 comprend 16 entrées analogiques. Les modes de tension et d'intensité pour les entrées sont configurables individuellement via le logiciel. Toutes les entrées sont protégées et isolées des autres potentiels.

Carte entrées analogiques				
	Alimentation	Sur le fond de panier via la carte PDM6-1 ou PDM6-2		
	Interfaces de fond de panier	1 x EtherCAT IN (Port 0) - LVDS 1 x EtherCAT OUT (Port 1) - LVDS		
	16 entrées analogiques	Type entrée	Mode intensité : 0 à 20 mA, 0 à 24 mA, 4 à 20 mA, 4 à 20 mA (NAMUR NE43), -20 à 20 mA et -24 à 24 mA Mode tension : 0 à 10 V, 0 à 12 V, -10 V à 10 V et -12 à 12 V Modulable à l'aide du logiciel.	
		Impédance :	Mode intensité : Max. 50 Ω. Mode tension : Min. 10 kΩ	
		Filtre	Filtre passe-bas matériel 250 Hz	
		Échantillonnage	< 2 ms	
		Résolution	16 bit	
		Précision	0,2 % de la plage complète d'entrée (20 mA/10 V) à la température de référence	
			0,4 % de la plage complète d'entrée (20 mA/10 V) à la température de fonctionnement	
	Isolation	16 entrées dans 4 groupes (4+4+4+4) Isolé des autres potentiels, 500 V DC		
Taille	25,40 mm			
Poids	115 g (avec connecteurs)			
Consommation	Typique 2,3 W			
Connecteur, pince (inclus par défaut)	2 x 10 bornes : DFMC 1.5/10-ST-3.5-LR – 1790564			
Connecteur, vis	2 x 10 bornes : DFMC 1.5/10-STF-3.5 – 1790373			

## 2.7.5 Spécifications de la carte AIM6-2

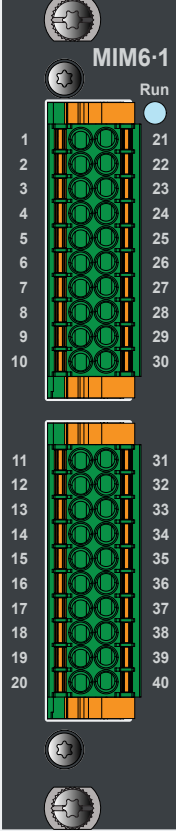

La carte AIM6-2 comprend 8 entrées analogiques. Les modes de tension et d'intensité pour les entrées sont configurables individuellement via le logiciel. Toutes les entrées sont protégées et isolées des autres potentiels.

Carte entrées analogiques				
	Alimentation	Sur le fond de panier via la carte PDM6-1 ou PDM6-2		
	Interfaces de fond de panier	1 x EtherCAT IN (Port 0) - LVDS 1 x EtherCAT OUT (Port 1) - LVDS		
	8 entrées analogiques	Type entrée	Mode intensité : 0 à 20 mA, 0 à 24 mA, 4 à 20 mA, 4 à 20 mA (NAMUR NE43), -20 à 20 mA et -24 à 24 mA Mode tension : 0 à 10 V, 0 à 12 V, -10 V à 10 V et -12 à 12 V Modulable à l'aide du logiciel.	
		Impédance :	Mode intensité : Max. 50 Ω. Mode tension : Min. 10 kΩ	
		Filtre	Filtre passe-bas matériel 250 Hz	
		Échantillonnage	< 2 ms	
		Résolution	16 bit	
		Précision	0,2 % de la plage complète d'entrée (20 mA/10 V) à la température de référence 0,4 % de la plage complète d'entrée (20 mA/10 V) à la température de fonctionnement	
		Isolation	8 entrées dans 2 groupes (4+4) Isolé des autres potentiels, 500 V DC	
	Taille	25,40 mm		
Poids	95 g (avec connecteurs)			
Consommation	Typique 1,4 W			
Connecteur, pince (inclus par défaut)	2 x 10 bornes : DFMC 1.5/10-ST-3.5-LR – 1790564			
Connecteur, vis	2 x 10 bornes : DFMC 1.5/10-STF-3.5 – 1790373			

## 2.7.6 Spécifications de la carte MIM6-1

MIM6-1 possède 16 entrées analogiques multifonctionnelles ou 8 groupes complètement isolés. Les modes de tension et d'intensité pour les entrées sont configurables individuellement via le logiciel. Toutes les entrées sont protégées contre les défaillances de connexion de 24 V DC et isolées des autres potentiels jusqu'à 500 V DC.

La carte MIM6-1 offre une configuration flexible du type d'entrée analogique. La carte est conçue pour des projets et des installations où les spécifications n'ont pas encore été finalisées ou changent au fil du temps.

Carte d'entrée multifonction		
	Alimentation	Sur le fond de panier via la carte PDM6-1 ou PDM6-2
	Interfaces de fond de panier	1 x EtherCAT OUT (Port 1) – LVDS 1 x EtherCAT OUT (Port 2) – LVDS
	<b>8 analogiques groupes d'entrées</b>	 <a href="#">Voir les informations ci-dessous</a>
	Taille	25,40 mm
	Poids	128 g (avec connecteurs)
	Consommation	Typique 3,6 W
	Connecteur, pince (inclus par défaut)	2 x 10 bornes : DFMC 1.5/10-ST-3.5-LR – 1790564
	Connecteur, vis	2 x 10 bornes : DFMC 1.5/10-STF-3.5 – 1790373

### 8 groupes d'entrée analogiques

Carte d'entrée multifonction	
Entrée numérique	Élevé : +13 à +30 V ou -13 à -30 V Bas : +5 à -5 V par rapport au commun
Entrées numériques	Entrées contacts secs, alimentation interne 2,5 V/2 mA DC
1 x entrée d'intensité différentielle	0 à 20 mA 0 à 24 mA
<b>OU</b>	4 à 20 mA (NAMUR NE43) -20 à +20 mA
2 x entrée d'intensité (masse commune)	-24 à +24 mA

## 8 groupes d'entrée analogiques

Carte d'entrée multifonction	
1 x entrée de tension différentielle <b>OU</b>	0 à 10 V -10 à +10 V 0 à 12 V -12 à +12 V
2 x entrée de tension	Mode différentiel jusqu'à 30 V en mode commun
1 x entrée de mesure de résistance 3 fils, 4 fils (RMI)	0 à 4,5 k $\Omega$
2 x entrées de mesure de résistance 2 fils (RMI) : référence commune	0 à 4,5 k $\Omega$
1 x Pt100 (3 fils, 4 fils) <b>OU</b> 2 x Pt100 (2 fils)	-200 à 590 °C (plage par défaut) 0 à 850 °C (plage étendue)  Défaut de câblage : Les entrées ouvertes et les courts-circuits sont détectés (hors plage et signaux d'erreur dans l'interface EtherCAT) Résolution : 0,1 °C
1 x Pt1000 (3 fils, 4 fils) <b>OU</b> 2 x Pt1000 (2 fils)	-200 à 590 °C (plage par défaut) 0 à 850 °C (plage étendue) Défaut de câblage : Les entrées ouvertes en courts-circuits sont détectées (hors plage et signaux d'erreur dans l'interface EtherCAT) Résolution : 0,1 °C
1 x thermocouple <b>OU</b> 2 x thermocouples	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E : -200 à +1000 °C</li> <li>• J : -210 à +1200 °C</li> <li>• K : -200 à +1372 °C</li> <li>• N : -200 à +1300 °C</li> <li>• R : -50 à +1768 °C</li> <li>• S : -50 à +1768 °C</li> <li>• T : -200 à +400 °C</li> </ul> <p>Une rupture de câble ou des entrées ouvertes sont affichées comme un bit d'erreur activé, valeurs hors plage effacées et valeur définie à INT16_MAX (32767)</p>
Aucune compensation <b>OU</b> Compensation jonction froide interne (CJC)	Capteur de température interne : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plage : 0 à 70 °C <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Précision : <math>\pm 1,0</math> °C</li> </ul> </li> <li>• Plage : -40 à 0 °C <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Précision : <math>\pm 2,0</math> °C</li> </ul> </li> </ul>
Impédance :	Mode intensité : max. 50 $\Omega$ Mode tension : min. 10 k $\Omega$
Filtre	Filtre passe-bas matériel 250 Hz
Échantillonnage	< 2 ms - mode tension ou intensité analogique < 40 ms - mode température ou RMI
Résolution	16 bit

## Carte d'entrée multifonction

Précision : Tension et intensité	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,2 % de la plage complète d'entrée (20 mA/10 V) à la température de référence</li><li>• 0,4 % de la plage complète d'entrée (20 mA/10 V) à la température de fonctionnement</li></ul>
Précision : RMI (3 fils, 4 fils)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\pm 1,0 \Omega \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de référence</li><li>• <math>\pm 2,0 \Omega \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de fonctionnement</li></ul>

## 8 groupes d'entrée analogiques

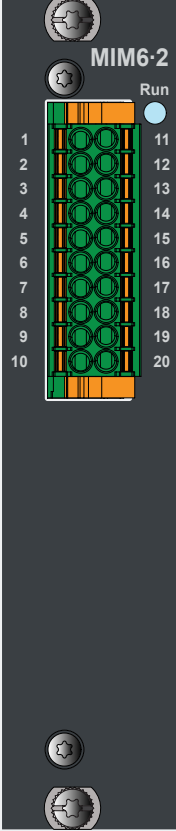

### Carte d'entrée multifonction

Précision : RMI (2 fils)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\pm 2,0 \Omega \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de référence</li><li>• <math>\pm 4,0 \Omega \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de fonctionnement</li></ul>
Précision : Pt100 (3 fils, 4 fils)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\pm 1,0 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de référence</li><li>• <math>\pm 2,0 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de fonctionnement</li></ul>
Précision : Pt1000 (3 fils, 4 fils)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de référence</li><li>• <math>\pm 1,0 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de fonctionnement</li></ul>
Précision : Pt100 (2 fils)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\pm 1,5 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de référence</li><li>• <math>\pm 2,5 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de fonctionnement</li></ul>
Précision : Pt1000 (2 fils)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\pm 1,0 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de référence</li><li>• <math>\pm 1,5 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de fonctionnement</li></ul>
Précision : Thermocouples de type E, J, K, N	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\pm 2 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de référence</li><li>• <math>\pm 4 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de fonctionnement</li></ul>
Précision : Thermocouples de type R, S, T	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\pm 4 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de référence</li><li>• <math>\pm 8 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de fonctionnement</li></ul>
Isolation	8 groupes isolés des autres potentiels, 500 V DC
Protections	Circuits d'entrée conçus avec protection contre les défaillances de connexion 24 V DC

## 2.7.7 Spécifications de la carte MIM6-2

MIM6-2 possède 8 entrées analogiques multifonctionnelles ou 4 groupes complètement isolés. Les modes de tension et d'intensité pour les entrées sont configurables individuellement via le logiciel. Toutes les entrées sont protégées contre les défaillances de connexion de 24 V DC et isolées des autres potentiels jusqu'à 500 V DC.

La carte MIM6-2 offre une configuration flexible du type d'entrée analogique. La carte est conçue pour des projets et des installations où les spécifications n'ont pas encore été finalisées ou changent au fil du temps.

Carte d'entrée multifonction		
	Alimentation	Sur le fond de panier via la carte PDM6-1 ou PDM6-2
	Interfaces de fond de panier	1 x EtherCAT OUT (Port 1) – LVDS 1 x EtherCAT OUT (Port 2) – LVDS
	<b>8 analogiques groupes d'entrées</b>	 <a href="#">Voir les informations ci-dessous</a>
	Taille	25,40 mm
	Poids	106 g (avec connecteurs)
	Consommation	Typique 2,1 W
	Connecteur, pince (inclus par défaut)	2 x 10 bornes : DFMC 1.5/10-ST-3.5-LR – 1790564
	Connecteur, vis	2 x 10 bornes : DFMC 1.5/10-STF-3.5 – 1790373

### 4 groupes d'entrée analogiques

Carte d'entrée multifonction	
Entrée numérique	Élevé : +13 à +30 V ou -13 à -30 V Bas : +5 à -5 V par rapport au commun
Entrées numériques	Entrées contacts secs, alimentation interne 2,5 V/2 mA DC
1 x entrée d'intensité différentielle	0 à 20 mA 0 à 24 mA 4 à 20 mA (NAMUR NE43)
<b>OU</b>	-20 à 20 mA
2 x entrée d'intensité (masse commune)	0 à 24 mA -24 à 24 mA

## 4 groupes d'entrée analogiques

Carte d'entrée multifonction	
1 x entrée de tension différentielle <b>OU</b>	0 à 10 V -10 à 10 V 0 à 12 V -12 à 12 V
2 x entrée de tension	Mode différentiel jusqu'à 30 V en mode commun
1 x entrée de mesure de résistance 3 fils, 4 fils (RMI)	0 à 4,5 k $\Omega$
2 x entrées de mesure de résistance 2 fils (RMI) : référence commune	0 à 4,5 k $\Omega$
1 x Pt100 (3 fils, 4 fils) <b>OU</b>	-200 à +300 °C  Erreur de câble: entrée ouverte et court-circuit détectés Résolution : 0,1 °C
2 x Pt100 (2 fils)	
1 x Pt1000 (3 fils, 4 fils) <b>OU</b>	-200 à +300 °C  Erreur de câble: entrée ouverte et court-circuit détectés Résolution : 0,1 °C
2 x Pt1000 (2 fils)	
1 x thermocouple <b>OU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E : -200 à +1000 °C</li> <li>• J : -210 à +1200 °C</li> <li>• K : -200 à +1372 °C</li> <li>• N : -200 à +1300 °C</li> <li>• R : -50 à +1768 °C</li> <li>• S : -50 à +1768 °C</li> <li>• T : -200 à +400 °C</li> </ul>
2 x thermocouples	Les entrées ouvertes sont détectées (source d'intensité interne)
Compensation de jonction externe utilisant Pt100/Pt1000 sur n'importe quel canal <b>OU</b>	Capteur de température interne :
Compensation jonction froide interne (CJC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plage : 0 à 70 °C <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Précision : <math>\pm 1,0</math> °C</li> </ul> </li> <li>• Plage : -40 à 0 °C <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Précision : <math>\pm 2,0</math> °C</li> </ul> </li> </ul>
Impédance :	Mode intensité : max. 50 $\Omega$ Mode tension : min. 10 k $\Omega$
Filtre	Filtre passe-bas matériel 250 Hz
Échantillonnage	< 2 ms - mode tension ou intensité analogique < 40 ms - mode température ou RMI
Résolution	16 bit

### Carte d'entrée multifonction

Précision : Tension et intensité	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,2 % de la plage complète d'entrée (20 mA/10 V) à la température de référence</li><li>• 0,4 % de la plage complète d'entrée (20 mA/10 V) à la température de fonctionnement</li></ul>
Précision : RMI (3 fils, 4 fils)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\pm 1,0 \Omega \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de référence</li><li>• <math>\pm 2,0 \Omega \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de fonctionnement</li></ul>

### 4 groupes d'entrée analogiques

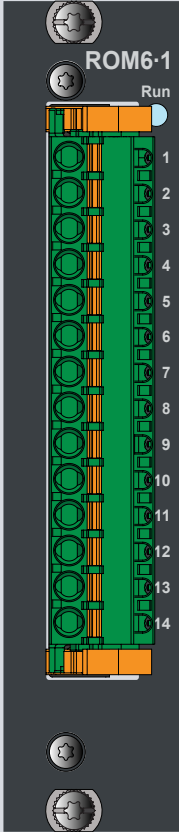
#### Carte d'entrée multifonction

Précision : RMI (2 fils)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\pm 2,0 \Omega \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de référence</li><li>• <math>\pm 4,0 \Omega \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de fonctionnement</li></ul>
Précision : Pt100 (3 fils, 4 fils)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\pm 1,0 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de référence</li><li>• <math>\pm 2,0 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de fonctionnement</li></ul>
Précision : Pt1000 (3 fils, 4 fils)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de référence</li><li>• <math>\pm 1,0 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de fonctionnement</li></ul>
Précision : Pt100 (2 fils)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\pm 1,5 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de référence</li><li>• <math>\pm 2,5 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de fonctionnement</li></ul>
Précision : Pt1000 (2 fils)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\pm 1,0 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de référence</li><li>• <math>\pm 1,5 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de fonctionnement</li></ul>
Précision : Thermocouples de type E, J, K, N	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\pm 2 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de référence</li><li>• <math>\pm 4 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de fonctionnement</li></ul>
Précision : Thermocouples de type R, S, T	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\pm 4 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de référence</li><li>• <math>\pm 8 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,25 \%</math> du relevé réel à la température de fonctionnement</li></ul>
Isolation	8 groupes isolés des autres potentiels, 500 V DC
Protections	Circuits d'entrée conçus avec protection contre les défaillances de connexion 24 V DC

## 2.8 Cartes de sortie relais

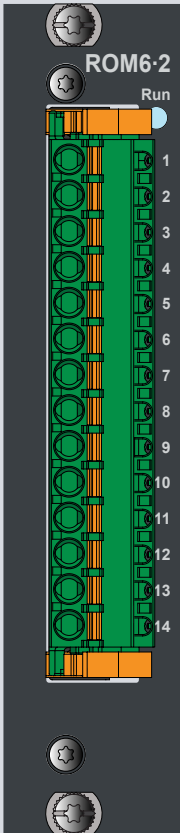
### 2.8.1 Spécifications de la carte ROM6-1

La ROM6-1 dispose de 8 relais normalement ouverts.

Carte de sortie relais.			
	Alimentation	Sur le fond de panier via la carte PDM6-1 ou PDM6-2	
	Interfaces de fond de panier	1 x EtherCAT OUT (Port 1) – LVDS 1 x EtherCAT OUT (Port 2) – LVDS	
	8 sorties relais (normalement ouvertes NO)	Type	Électromécanique
		Caractéristiques électriques	Charge résistive (sans interruption) :
			250 VAC à 2 A 120 VAC à 2 A 48 VAC à 2 A 24 VAC à 2 A
			220 VDC à 0,2 A 110 VDC à 0,3 A 48 VDC à 1 A 24 VDC à 2 A 12 VDC à 2 A
			Charge inductive : (AC:B300, DC:R300) Niveau de décharge en altitude 2 000-4 000 m Max. 150 VAC
			<b>⚠ ATTENTION :</b> Les relais avec des tensions de fonctionnement > 150 V AC doivent être utilisés dans le même groupe de relais et non à côté de relais ayant des tensions de fonctionnement de 30 V DC.
		Type de charge	Résistive, Inductive B300/R300 (spécification de limite de puissance pour les charges inductives), Pilot duty
	Cycles de fonctionnement	Mécanique : >1 x 10 <sup>7</sup> cycles Électrique : >50 000 cycles (selon la charge)	
Temps de réponse (contact activé / frein désactivé)	Temps de fonctionnement (typique) : 10 ms Temps de libération (typique) : 7 ms		
Isolation	Entre relais : 2200 V 50 Hz pendant 1 minute Entre les relais et le châssis : 3250 V 50 Hz pendant 1 minute		
Taille	25,40 mm		
Poids	165 g (avec connecteurs)		
Consommation	Typique 2,6 W (tous les relais activés)		
Connecteur, pince (inclus par défaut)	Connecteur 14 pôles, bornes à enficher, avec verrouillage par encliquetage 1810913 - FKC 2.5/14-ST-5.08-LR		
Connecteur, vis	Connecteur 14 pôles, bornes à enficher, avec verrouillage par encliquetage 1873320 - FKC 2.5/14-ST-5.08-LR		

## 2.8.2 Spécifications de la carte ROM6-2

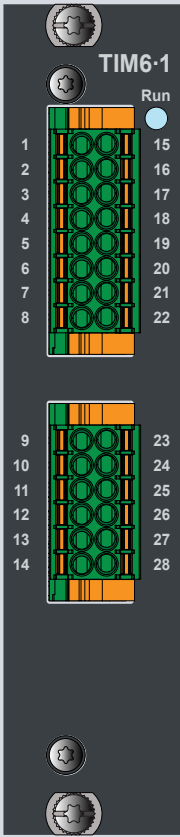
La ROM6-2 dispose de 4 relais de commutation.

Carte de sortie relais.			
	Alimentation	Sur le fond de panier via la carte PDM6-1 ou PDM6-2	
	Interfaces de fond de panier	1 x EtherCAT OUT (Port 1) – LVDS 1 x EtherCAT OUT (Port 2) – LVDS	
	4 sorties relais (commutation)	Type	Électromécanique
		Caractéristiques électriques	Charge résistive (sans interruption) : 250 VAC à 2 A 120 VAC à 2 A 48 VAC à 2 A 24 VAC à 2 A  220 VDC à 0,2 A 110 VDC à 0,3 A 48 VDC à 1 A 24 VDC à 2 A 12 VDC à 2 A  Charge inductive : (AC:B300, DC:R300) Niveau de décharge en altitude 2 000-4 000 m max. 150 VAC  <b>⚠ ATTENTION :</b> Les relais avec des tensions de fonctionnement > 150 V AC doivent être utilisés dans le même groupe de relais et non à côté de relais ayant des tensions de fonctionnement de 30 V DC.
		Type de charge	Résistive, Inductive B300/R300 (spécification de limite de puissance pour les charges inductives), Pilot duty
		Cycles de fonctionnement	Mécanique : >1 x 10 <sup>7</sup> cycles Électrique : >50 000 cycles (selon la charge)
	Temps de réponse (contact activé / frein désactivé)	Temps de fonctionnement (typique) : 10 ms Temps de libération (typique) : 7 ms	
	Isolation	Entre relais : 2200 V 50 Hz pendant 1 minute Entre les relais et le châssis : 3250 V 50 Hz pendant 1 minute	
	Taille	25,40 mm	
	Poids	131 g (avec connecteurs)	
Consommation	Typique 1,5 W (tous les relais activés)		
Connecteur, pince (inclus par défaut)	Connecteur 14 pôles, bornes à enficher, avec verrouillage par encliquetage 1810913 - FKC 2.5/14-ST-5.08-LR		
Connecteur, vis	Connecteur 14 pôles, bornes à enficher, avec verrouillage par encliquetage 1873320 - FKC 2.5/14-ST-5.08-LR		

## 2.9 Cartes d'entrées de température

### 2.9.1 Spécifications de la carte TIM6-1

La carte TIM6-1 est conçue pour l'environnement difficile des éoliennes et toutes les entrées et sorties sont protégées et isolées des autres potentiels.

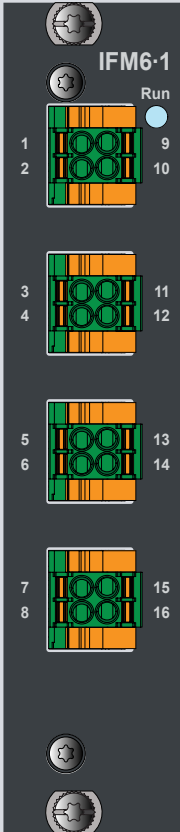
Carte d'entrées de température				
	Alimentation	Par le fond de panier		
	Interfaces de fond de panier	1 x EtherCAT IN (Port 0) - LVDS 1 x EtherCAT OUT (Port 1) - LVDS		
	14 (6) entrées de température	Type de capteur	Pt100	
		Plage	-50 à 200 °C	
		Câblage	14 (2) x branchement à 2 fils Pt 100 ou 0 (6) x branchement à 3 fils Pt 100, mélange modulable	
		Échantillonnage	≤ 100 ms	
		Défaut de câblage	Entrée ouverte et court-circuit détectés.	
		Résolution	0,1 °C (16 bits ADC)	
		Précision	1,0 °C à la température de référence 2,5 °C à la température de fonctionnement (les câbles à 2 fils doivent mesurer moins de 1 m)	
		Isolation	14 (6) entrées dans un seul groupe Isolé des autres potentiels, 500 V DC	
	Taille	25,40 mm		
	Poids	90 g (avec connecteurs)		
	Consommation	Typique : 1,0 W (toutes entrées connectées)		
	Connecteur, pince (inclus par défaut)	2 x 8 bornes : 1790548 2 x 6 bornes : 1790522		
Connecteur, vis	2 x 8 bornes : 1790357 2 x 6 bornes : 1790331			

## 2.10 Cartes d'interface de communication

### 2.10.1 Spécifications de la carte IFM6-1

La carte IFM6-1 est conçue pour l'environnement difficile des éoliennes et toutes les entrées et sorties sont protégées et isolées des autres potentiels.

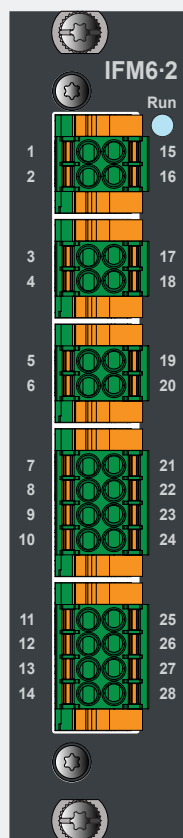
L'interface et la carte Fieldbus offrent 2 Profibus DP maîtres et 2 ports RS-485.

Carte d'interface de communication				
 <p>IFM6-1</p> <p>Run</p> <p>1 9</p> <p>2 10</p> <p>3 11</p> <p>4 12</p> <p>5 13</p> <p>6 14</p> <p>7 15</p> <p>8 16</p>	Alimentation	Par le fond de panier		
	Interfaces de fond de panier	1 x EtherCAT IN (Port 0) - LVDS 1 x EtherCAT OUT (Port 1) - LVDS		
	Processeur	Microcontrôleur 32 bits 196 MHz de qualité industrielle		
	2 Profibus DP maîtres	Vitesses de transmission prises en charge	9600, 19200, 45450, 93750, 187500, 500000, 1,5M, 3,0M, 6,0M, 12,0M < 1 % erreur	
		Polarisation et terminaison	Marche ou arrêt (sélection dans le logiciel)	
		Standards	PROFIBUS DP-V0 (données cycliques et diagnostic)	
		Esclaves	Max. 5 par Profibus DP maître	
	2 interfaces RS-485 pour communication	Standards	Câble en cuivre blindé torsadé TIA/EIA-485	
		Vitesse de transmission	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 45450, 57600, 115200, 230400 et 460800 < 1 % erreur	
		Longueur des mot	7 ou 8 bits	
		Parité	Aucune, paire, impaire	
		Bits d'arrêt	1 ou 2	
		Contrôle du débit	Aucun	
		Lignes de communication	2 fils semi-duplex	
		Polarisation et terminaison	Marche ou arrêt (sélection dans le logiciel)	
	Isolation	Chaque port de communication est isolé des autres potentiels, 500 V DC		
Taille	25,40 mm			
Poids	90 g (avec connecteurs)			
Consommation	Typique : 3,25 W (4 ports actifs)			
Connecteur, pince (inclus par défaut)	2 x 2 bornes : 1790483			
Connecteur, vis	2 x 2 bornes : 1790292			

## 2.10.2 Spécifications de la carte IFM6-2

La carte IFM6-2 est conçue pour l'environnement difficile des éoliennes et les ports de communication sont protégés et isolés des autres potentiels. L'interface IFM6-2 et le module Fieldbus offrent 2 x CAN, 2 x SSI et 2 x entrées de compteur haute vitesse.

## Carte d'interface de communication



Alimentation	Par le fond de panier	
Alimentation, SSI	Niveau d'entrée : 24 V (18 à 32 V) Note 1 : L'entrée d'alimentation SSI doit rester non connectée si le SSI n'est pas utilisé. Note 2 : L'entrée d'alimentation SSI est dotée d'une diode TVS (suppression de tension transitoire) de 33 V sur le blindage pour protéger l'encodeur SSI raccordé contre tout endommagement durant les tests de surtension et les essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves. Donc l'interface SSI n'est pas galvaniquement isolée du blindage.	
	Interfaces de fond de panier 1 x EtherCAT IN (Port 0) - LVDS 1 x EtherCAT OUT (Port 1) - LVDS	
Processeur	Microcontrôleur 32 bits 240 MHz de qualité industrielle	
2 x interfaces CAN	Standards	ISO 11898
	Vitesse de transmission	20, 50, 100, 125, 250, 500, 800 ou 1000 Kbits/s Point d'échantillonnage entre 70 et 85 % < 1 % erreur
	Isolation	Isolé des autres potentiels, 500 V DC
	Terminaison	Ouvert/120 Ω (sélection dans le logiciel)
	Protection	Lignes de données résistantes 24 V DC
	2 x SSI	Standards
	Débit	250 kbps et 1000 kbps
	Longueur des mot	16 - 32 bits (25 bits par défaut). Binaire ou code Gray configurable dans le logiciel
	Terminaison	Fixe
	Lignes de communication	4 fils (horloge et données)
	Protection	Lignes de données résistantes 24 V DC
	Isolation	Isolé des autres potentiels, 500 V DC
	Isolation, SSI	L'entrée d'alimentation SSI est dotée d'une diode TVS de 33 V sur le blindage pour protéger l'encodeur SSI raccordé contre tout endommagement durant les tests de surtension et les essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves. Donc l'interface SSI n'est pas galvaniquement isolée du blindage.
2 entrées numériques avec mesure de fréquence	Entrée	Haute : 13 à 30 V Basse : -30 V à +5 V
	Charge	Typique : 6mA (Vin >7V)
	Largeur de bande	Filtre passe-bas matériel 125 kHz
	Isolation	Isolé des autres potentiels, 500 V DC
Taille	25,40 mm	
Poids	92 g (avec connecteurs)	
Consommation	Typique : 3,0 W	
Connecteur, pince (inclus par défaut)	2 x 2 bornes : 1790483 2 x 4 bornes : 1790506	
Connecteur, vis	2 x 2 bornes : 1790292 2 x 4 bornes : 1790315	

## 2.11 Cartes de surveillance du fonctionnement

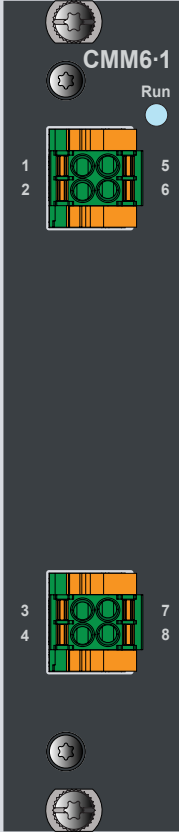
### 2.11.1 Spécifications de la carte CMM6·x

Contacter DEIF pour savoir si elle est disponible

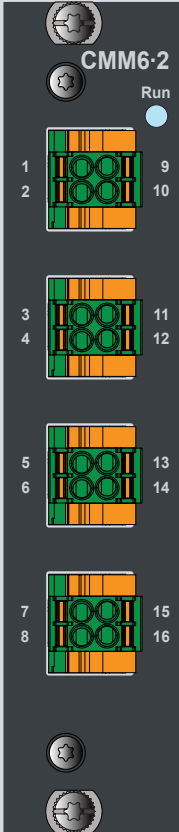
La carte intègre une excitation de courant et toutes les entrées sont optiquement isolées des autres potentiels. Les cartes CMM6·1 et CMM6·2 offrent jusqu'à quatre entrées analogiques à haute fréquence. Utiliser les entrées pour :

- mesurer les signaux de tension jusqu'à 20 kHz
- servir d'interface avec les capteurs de vibrations IEPE

#### Spécifications de CMM6·1

Carte à 2 entrées analogiques à haute fréquence			
	Alimentation	Par le fond de panier	
	Interfaces de fond de panier*	1 x EtherCAT® OUT (Port 0) – LVDS 1 x EtherCAT® OUT (Port 1) – LVDS	
	2 entrées analogiques à haute fréquence	Type de capteur	IEPE ou entrée tension
		Excitation	Intensité : 0, 2, 4 et 6 mA au choix Tension : 24 V (minimum)
		Plage d'entrée	Plage modulable : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode DC : -10 à 20, ±10 à ±5, 2,5, 1,25, 0,62, 0,31, 0,16, 0,08, 0,40, 0,20 V (11 niveaux)</li> <li>• Mode IEPE (AC) : ±10, 5, 2,5, 1,25, 0,62, 0,31, 0,16, 0,08, 0,40, 0,20 V (10 niveaux)</li> </ul>
		Impédance :	300 kOhm
		Plage de fréquence	Mode DC : 0,05 à 20,000 Hz (3 dB) Filtre anti-repliement (Mode DC/AC) : Passe-bas -3 dB, 20 kHz Butterworth, 3e ordre, 77 dB en bande atténuée à >30 kHz Mode AC (IEPE) : Passe-haut : 0,05 Hz
		Taux d'échantillonnage	Jusqu'à 57kHz, 2 canaux simultanément Taux d'échantillonnage modulable à l'aide du logiciel : 57594, 29297,14648 ou 7324 Hz Échantillonnage modulable : 1:2, 1:5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000
		Résolution	24 bits delta-sigma $\Delta\Sigma$ (signe inclus) 300 nV (gain 1, plage ±2,5 Vp) ENOB = 19 à OSR=256, 29297 sps
		SNR	Typique : > 100 dB à une plage de ±2,5 Vp
		Précision	± 0,5 % de la plage sélectionnée
		Diagnostic	Rupture de câble et court-circuit
	Isolation	2 entrées dans 2 groupes, chacune étant optiquement isolée des autres potentiels, 500 V DC	
	Connecteur	CMM6·1 : 2 x 2 bornes : 1790483 (inclus par défaut)	
Taille	25,4 mm		
Poids	110 g (avec connecteurs)		
Consommation	Max. 4 W		

## Spécifications de CMM6-2

Carte à 4 entrées analogiques à haute fréquence			
 <p>CMM6-2 Run</p> <p>1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16</p> <p>4 entrées analogiques à haute fréquence</p>	Alimentation	Par le fond de panier	
	Interfaces de fond de panier*	1 x EtherCAT® OUT (Port 0) – LVDS 1 x EtherCAT® OUT (Port 1) – LVDS	
	4 entrées analogiques à haute fréquence	Type de capteur	IEPE ou entrée tension
		Excitation	Intensité : 0, 2, 4 et 6 mA au choix Tension : 24 V (minimum)
		Plage d'entrée	Plage modulable : <ul style="list-style-type: none"> <li>Mode DC : -10 à 20, ±10 à ±5, 2,5, 1,25, 0,62, 0,31, 0,16, 0,08, 0,40, 0,20 V (11 niveaux)</li> <li>Mode AC (IEPE) : ±10, 5, 2,5, 1,25, 0,62, 0,31, 0,16, 0,08, 0,40, 0,20 V (10 niveaux)</li> </ul>
		Impédance :	300 kOhm
		Plage de fréquence	Mode DC : 0,05 à 20,000 Hz (3dB) Filtre anti-repliement Mode DC/AC : Passe-bas -3 dB, 20 kHz Butterworth, 3e ordre, 77 dB en bande atténuée à >30 kHz Mode IEPE (AC) : Passe-haut : 0,05 Hz
		Taux d'échantillonnage	Jusqu'à 57 kHz, 4 canaux simultanément (max. 20 kHz via EtherCAT pour 4 canaux) Taux d'échantillonnage modulable à l'aide du logiciel : 57594, 29297,14648 ou 7324 Hz Échantillonnage modulable : 1:2, 1:5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000
		Résolution	24 bits delta-sigma $\Delta\Sigma$ (signe inclus) 300 nV (gain 1, plage ±2,5 Vp) ENOB = 19 à OSR=256, 29297 sps
		SNR	Typique : > 100 dB à une plage de ±2,5 Vp
		Précision	± 0,5 % de la plage sélectionnée
		Diagnostic	Rupture de câble et court-circuit
		Isolation	4 entrées dans 4 groupes, chacune étant optiquement isolée des autres potentiels, 500 V DC
		Connecteur	CMM6-2 : 2 x 2 bornes : 1790483 (inclus par défaut)
Taille	25,4 mm		
Poids	110 g (avec connecteurs)		
Consommation	Max. 6 W		

**NOTE** \* Les données sont mises en mémoire tampon et transférées en continu à l'EtherCAT® maître via EtherCAT®. L'utilisation de la largeur de bande du transfert des données sur le bus EtherCAT® doit être prise en compte. Le nombre de canaux analogiques à haute vitesse, le taux de sous-échantillonnage, les intervalles de collecte et la puissance de l'unité centrale de l'EtherCAT® maître influent sur la largeur de bande utilisée pour le transfert des données.

Disponible sur demande :

- Exemple d'application CODESYS et de bibliothèque pour le traitement des signaux de base, l'analyse de fréquence, les statistiques et la détection des niveaux d'avertissement et d'alarme.
- CMM6-3 et CMM6-4 : Variantes à 2 et 4 canaux avec connecteurs M12 blindés.

## 2.12 Accessoires

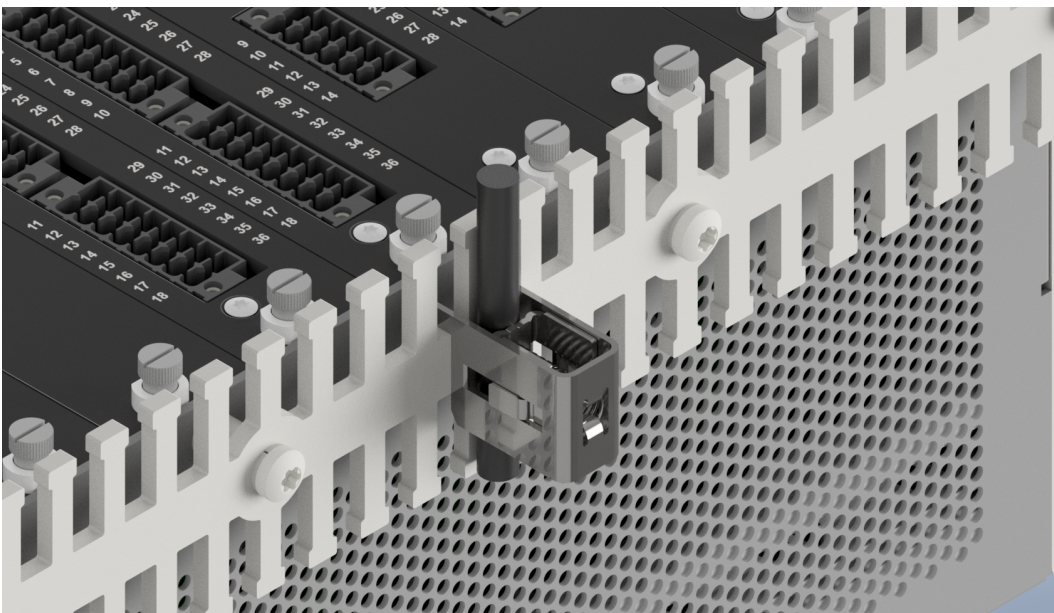
### 2.12.1 Supports de câblage

Le rack du contrôleur peut être commandé avec des supports de câblage qui sont prémontés d'usine. Les supports de câblage sont des barres en métal de 3 x 10 mm dotées de crochets permettant de fixer et de supporter les câbles. Ils sont montés en haut et en bas du rack.

Des reprises de blindage, généralement utilisées pour les câbles de communication (3 à 10 mm de diamètre), peuvent être montées sur les supports de câblage. Les reprises fournissent un blindage CEM proche des bornes d'entrée.

Rack	Accessoire
Rack6-10	Support de câblage, Rack6-10
Rack6-12	Support de câblage, Rack6-12
Rack6-14	Support de câblage, Rack6-14
Rack6-4	Support de câblage, Rack6-4
Rack6-6	Support de câblage, Rack6-6
Rack6-8	Support de câblage, Rack6-8

#### Support de câblage monté sur un rack de contrôleur



### 2.12.2 Kits connecteurs en option

Kit connecteur	Description
Conn. kit AIO6-1	Kit connecteur pour AIO6-1
Conn. kit CMM6-1	Kit connecteur pour CMM6-1
Conn. kit CMM6-2	Kit connecteur pour CMM6-2
Conn. kit DIO6-1	Kit connecteur pour DIO6-1
Conn. kit IFM6-1	Kit connecteur pour IFM6-1
Conn. kit IFM6-2	Kit connecteur pour IFM6-2
Conn. kit PCM6-2	Kit connecteur pour PCM6-2
Conn. kit PDM6-1	Kit connecteur pour PDM6-1

Kit connecteur	Description
Conn. kit TIM6-1	Kit connecteur pour TIM6-1
Conn. kit 1..20	Kit connecteur pour module E/S (1 pièce 2 x 20 broches)
Conn. kit 1..40	Kit connecteur pour carte E/S (2 pièce 2 x 20 broches)

### 2.12.3 Cache

#### Blanc / aveugle

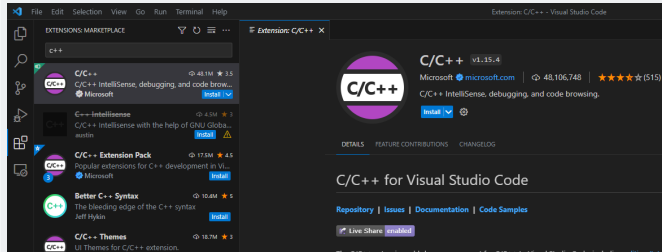
Spécifications	
Taille	25,40 mm
Poids	25 g

## 3. Développement d'applications

### 3.1 Logiciels

#### 3.1.1 Programmation C/C++

##### Développement d'applications



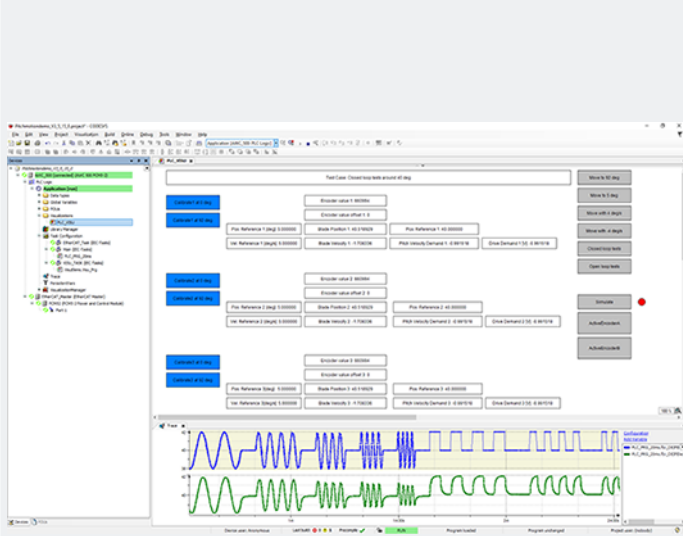
Linux® SDK (Software Development Kit) disponible pour être utilisé avec Eclipse IDE, Visual Studio IDE ou CODESYS IDE, par exemple.

SDK Linux

- Image Docker avec GNU gcc/gdb toolchain installé pour compilation à distance.

#### 3.1.2 Programmation IEC61131-3

##### Développement d'applications



Programmation IEC61131-3 par PLC sur la base de CODESYS V3

Langues de programmation :

- Sequential Function Chart (SFC)
- Function Block Diagram (FBD)
- Structured Text (ST)
- Ladder Diagram (LD)
- ANSI C/C++ (via Linux SDK)
- Aide multilingue en chinois, allemand et anglais
- Programmé via une connexion Ethernet (TCP/IP)
- Téléchargement des projets boot et du code source
- Configuration intégrée du PLC et des tâches.
- Visualisation web sur Panel PC ou à distance via une communication sécurisée (HTTPS)
- Débogage et échantillonnage en ligne
- Simulation de courbe intégrée

Package iE 650 PLC CODESYS



- CODESYS V3.5 IDE
- DEIF TSP (Target Support Package) avec fichiers de description de périphérique EtherCAT.

#### 3.1.3 Fonctionnalités logicielles prises en charge

Logicielle	SDK Linux	CODESYS (avec visualisation Web)
PLC Runtime	-	CODESYS V3.5 SP18+
Programmation		

Logicielle	SDK Linux	CODESYS (avec visualisation Web)
IEC61131-3	-	LD, SFC, FBD, CFC, ST
	-	CODESYS V3.5 SP18+ IDE
<b>Protocoles de réseau</b>		
		File Transfer Protocol (FTP), serveur et client (désactivé par défaut)
		Secure/SSH File Transfer Protocol (SFTP), serveur
		Trivial File Transfer Protocol (TFTP), client
		Secure Copy (SCP), serveur et client
		Secure Shell (SSH), version 2, serveur et client
		Network Time Protocol (NTP), client
		Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), client
<b>Visualisation</b>		
		Visualisation web CODESYS
<b>Configuration du système</b>		
		Configuration du système via le Web pour l'adresse IP (statique/dynamique), l'opérateur, l'administrateur, les informations système, etc.
Gestion des périphériques		Gestion des périphériques CODESYS (EtherCAT maître, gestionnaire CANOpen, Profibus maître, etc.)
<b>Configuration</b>		
Concepteur de visualisation		Visualisation CODESYS V3.5
Portée/trace		Portée/trace
<b>Outil de visualisation IHM</b>		
		Visualisation web CODESYS
		Panel PC et client IHM déporté (communication via HTTPS), requiert : Navigateur prenant en charge HTML5/JavaScript, tel que Chrome, Firefox, Safari, Edge, etc.
<b>Redondance contrôleur</b>	-	Oui - Redondance contrôleur CODESYS (Option)

## Protocoles de communication

Logicielle	SDK Linux	CODESYS (avec visualisation Web)
Serveur OPC UA	-	Oui - Serveur OPC UA CODESYS
Client OPC UA	-	Oui - client CODESYS OPC UA via licence unique (qui s'achète séparément sur CODESYS Store)
Serveur Modbus TCP	-	Oui - Modbus TCP serveur (CODESYS) libModbus (DEIF)
Modbus TCP client	-	Oui - Modbus TCP serveur (CODESYS) libModbus (DEIF)
Modbus RTU maître	-	Oui - Modbus TCP serveur (CODESYS) libModbus (DEIF)
Modbus RTU esclave	-	Oui - Modbus RTU esclave (CODESYS)

Logicielle	SDK Linux	CODESYS (avec visualisation Web)
EtherCAT maître	Oui	Oui - EtherCAT maître (CODESYS)
CAN Layer II	-	Oui - via bibliothèque CODESYS
CANopen maître	-	Oui - CANopen maître (CODESYS)
CANopen esclave	-	Oui - CANopen esclave (CODESYS)
CONTRÔLEUR PROFINET V2.3 Classe A RT	-	Oui - (CODESYS)
APPAREIL PROFINET V2.3 Classe A RT	-	Oui - (CODESYS)
Autres		Sur demande ou via la licence unique CODESYS

## 4. Informations légales

### 4.1 Avis de non-responsabilité et droit d'auteur

#### Logiciel libre

Ce produit utilise les logiciels libres sous licence GNU GPL (licence publique générale) et GNU LGPL (licence publique générale limitée). Le code source pour ces logiciels peut être obtenu en contactant DEIF à l'adresse support@deif.com. DEIF se réserve le droit de facturer le coût de ce service.

#### Garantie générale

La période de garantie du produit acheté est définie dans le contrat et la confirmation de commande. En général, les conditions générales de vente et de livraison de DEIF s'appliquent.

Le produit surveille en permanence la température de fonctionnement et stocke ces informations dans un fichier journal sur l'appareil. DEIF utilise ces informations à des fins de service et pour vérifier si les problèmes liés au produit sont couverts par la garantie.

Les logiciels fournis sont considérés comme étant de la plus haute qualité. En raison de la nature du processus de développement logiciel, il est possible que le logiciel présente des défauts cachés susceptibles d'affecter son utilisation ou le fonctionnement de tout logiciel ou appareil développé avec ce logiciel.

DEIF n'assume aucune responsabilité quant à la détermination de l'adéquation de ce logiciel à l'application, ni quant à la garantie du bon fonctionnement du logiciel et du matériel d'application.

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, telles que :

- Disque flash interne
- Le cas échéant, carte SD (achetée séparément)
- Pile bouton remplaçable, utilisée pour l'horloge en temps réel (disponible comme pièce de rechange)

#### Utilisation de logiciels non certifiés en matière de cybersécurité (firmware d'édition pour développeurs)

Le firmware d'édition pour développeur/ingénierie (identifié comme pack logiciel *iE x50 UPE vX*) est destiné uniquement à des fins de développement avancées.

Il permet aux utilisateurs de modifier ou de supprimer des règles et des politiques de cybersécurité intégrées, d'effectuer des personnalisations, d'exécuter leurs propres applications ou d'intégrer des applications tierces, qui empêchent DEIF d'assumer la responsabilité du logiciel pour qu'il soit conforme aux normes de cybersécurité pertinentes du produit.

Dans la mesure où le client modifie ou désactive ces fonctionnalités de cybersécurité, DEIF ne pourra être tenu responsable des vulnérabilités de sécurité, des accès externes non autorisés, des violations de données ou de toute autre interférence ou dommage affectant le projet. Le client assume l'entière responsabilité des conséquences de ces modifications et est responsable des certifications de cybersécurité pertinentes.

#### Marques déposées

*DEIF*, *power in control* et le logo DEIF sont des marques déposées de DEIF A/S.

*Bonjour*® est une marque déposée d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

*CANopen*® est une marque communautaire déposée de CAN in Automation e.V. (CiA).

*CODESYS*® est une marque de CODESYS GmbH.

*Docker for windows*® est une marque de Docker Inc.

*EtherCAT*®, *EtherCAT P*® et *Safety over EtherCAT*® sont des marques ou des marques déposées de Beckhoff Automation GmbH, Allemagne.

*Google*® et *Google Chrome*® sont des marques déposées de Google LLC.

*Linux*® est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

*Mozilla*® et *Firefox*® sont des marques déposées de Mozilla corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

*Modbus*® est une marque déposée de Schneider Automation Inc.

*Windows*® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## **Copyright**

© Copyright DEIF A/S. Tous droits réservés.

## **Avertissement**

DEIF A/S se réserve le droit de modifier ce document sans préavis.

La version anglaise de ce document contient à tout moment les informations actualisées les plus récentes sur le produit. DEIF décline toute responsabilité quant à l'exactitude des traductions. Il est possible que celles-ci ne soient pas mises à jour en même temps que le document en anglais. En cas de divergence, la version anglaise prévaut.